
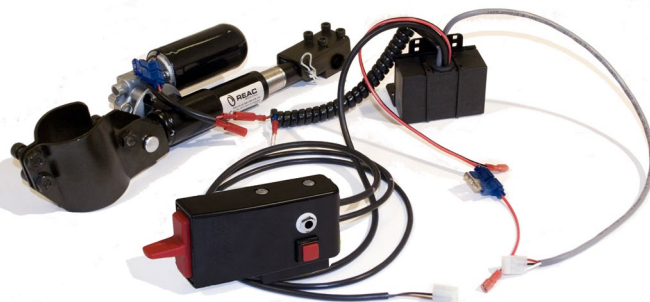
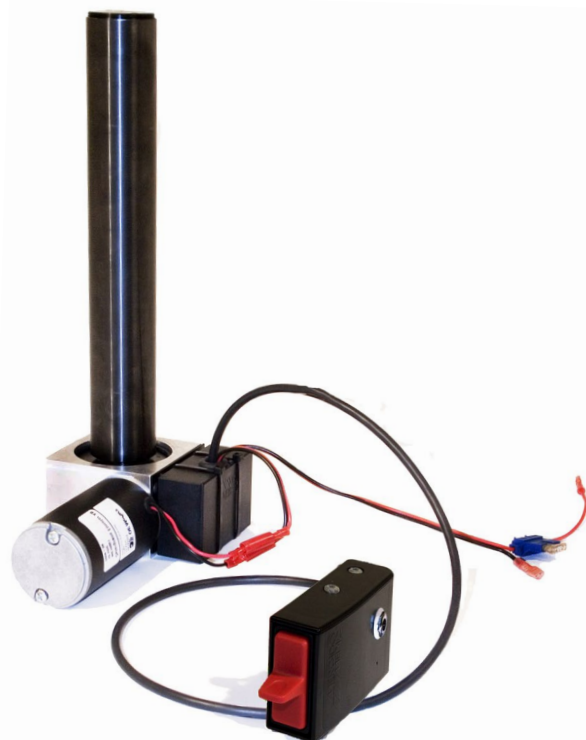


KOPPLINGSGUIDE

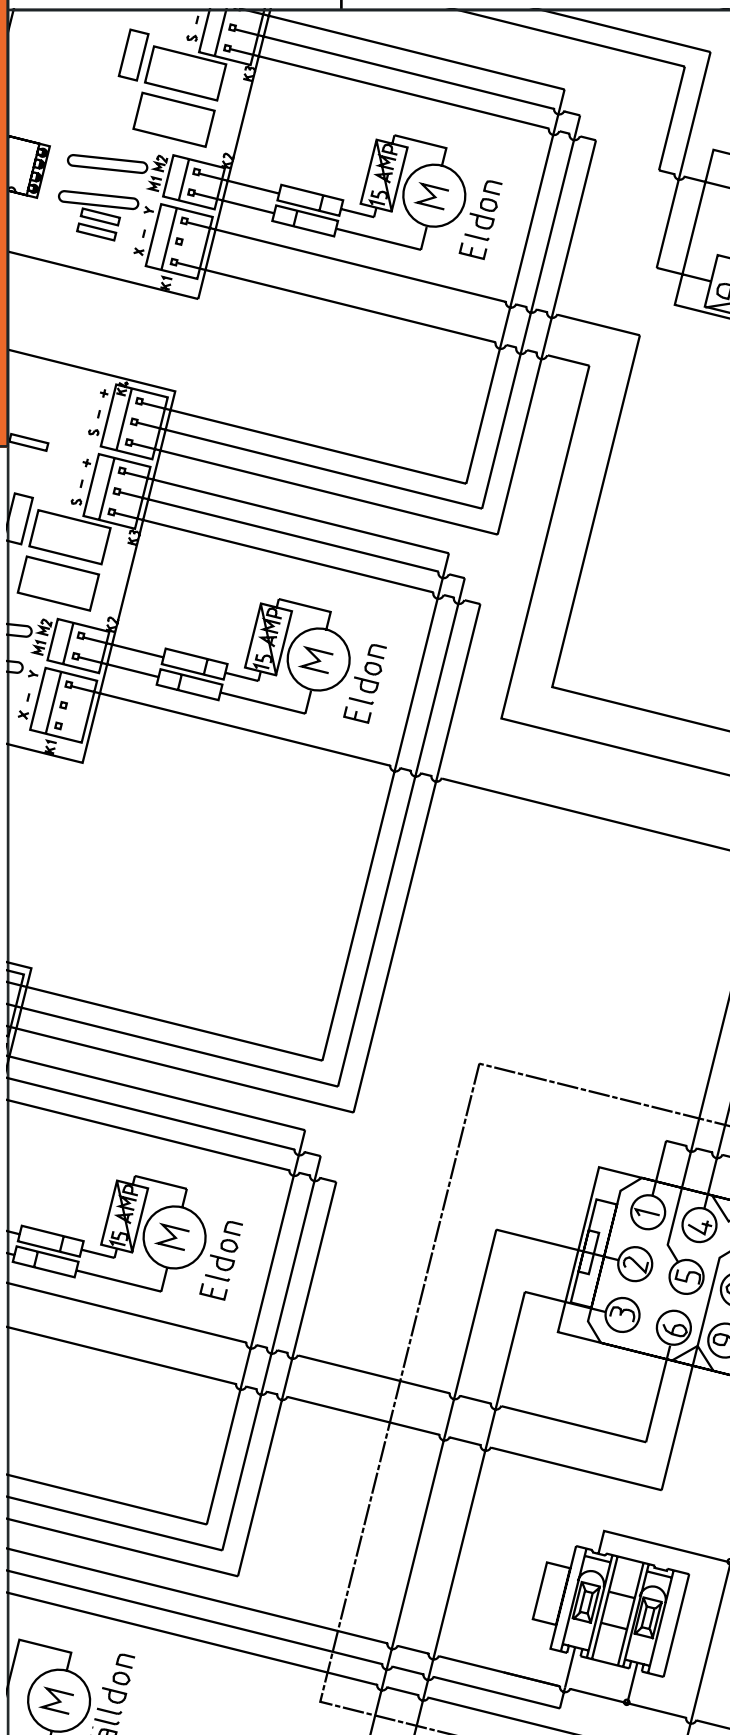

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kopplingsalternativ för manöverbox

Koppling av laddjack	3
Stol med upp/ned-funktion	4
Stol med upp/nedfunktion samt elsitstilt ELLER elrygg	5
Stol med upp/nedfunktion samt elsitstilt OCH elrygg	6
Stol med upp/ned-funktion samt elbroms	8
Stol med upp/nedfunktion samt elsitstilt ELLER elrygg och elbroms	9
Stol med upp/nedfunktion samt elsitstilt OCH elrygg och elbroms	10
 Koppling av reläkort	 12


Kopplingsalternativ för laddbox(för fjärrkontroll eller lös dosa)

Koppling av laddjack	13
Stol med upp/ned-funktion	14
Stol med upp/nedfunktion samt elsitstilt ELLER elrygg	15
Stol med upp/nedfunktion samt elsitstilt OCH elrygg	16
Stol med upp/ned-funktion samt elbroms	18
Stol med upp/nedfunktion samt elsitstilt ELLER elrygg och elbroms	19
Stol med upp/nedfunktion samt elsitstilt OCH elrygg och elbroms	20
 Reglagetillbehör för laddbox	 22
Egna anteckningar	23

KOPPLING AV LADDJACK



Bild [1] visar laddjacket som det var kopplat mellan v. 35 2006 – v. 10 2013, där de blå kablarna sitter på motsatta sidan om den svarta minuskabeln.

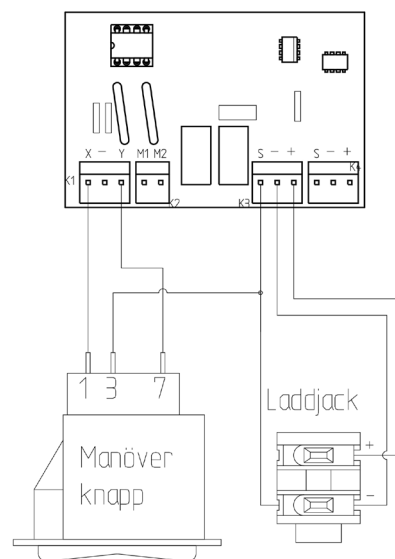

[Visar koppling enligt bild 1.]


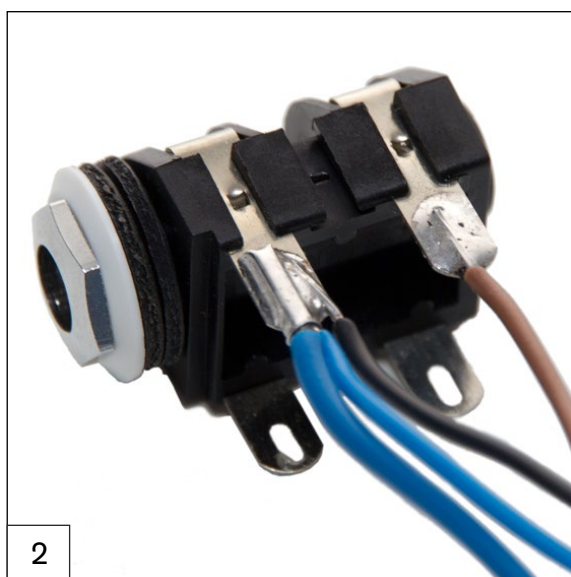



Bild [2] visar laddjacket som det är kopplat från v. 11 2013, där de blå kablarna sitter på samma sida som den svarta minuskabeln. Denna koppling tar bort problemet med att kortet tror att stolen laddas och därför inte kan köras.

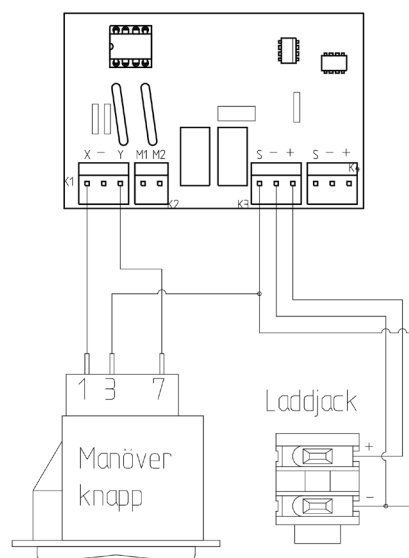

[Visar koppling enligt bild 2.]

KOPPLINGSALTERNATIV UTAN ELBROMS


STOL MED UPP/NED-FUNKTION

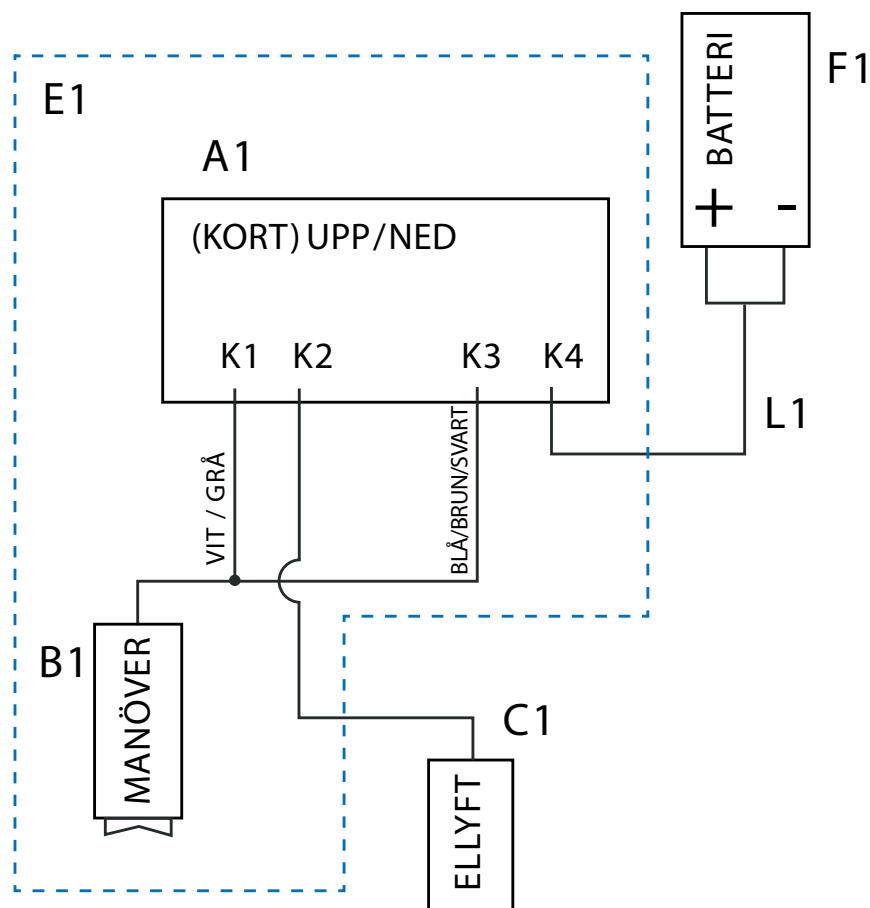

Position	Art.nummer	Benämning
RELÄKORTSSATS		
E1 =	802998	Relä kortssats upp/ner +ladd kpl inkl manbox 9000 PLUS tunga
*E1 =	803891	Relä kortssats upp/ner +ladd kpl inkl manbox 9000 PLUS slät
STÄLLDON		
C1 =		Fullständig lista finns att hitta i "Sprängskiss REAL 9000 PLUS"
MANÖVERBOX		
B1 =	803034	Manbox Plus f upp/ner tunga +ladd kpl m kablage f relä kort
*B1 =	803893	Manbox Plus f upp/ner slät +ladd kpl m kablage f relä kort
BATTERI		
F1 =	801134	Batteri REAL Elstol 12 V 7.2 Ah
F2 =	801135	Batteri REAL Elstol 12 V 3.4 Ah
RELÄKORT		
A1 =	802546	Relä kort strömbegränsning Upp-Ner REAL 9000
ÖVRIGT		
L1 =	802648	Kablage f batteri kpl 9100 f relä kort

KOPPLINGSALTERNATIV UTAN ELBROMS

STOL MED UPP/NED-FUNKTION SAMT ELSITSTILT ELLER ELRYGG

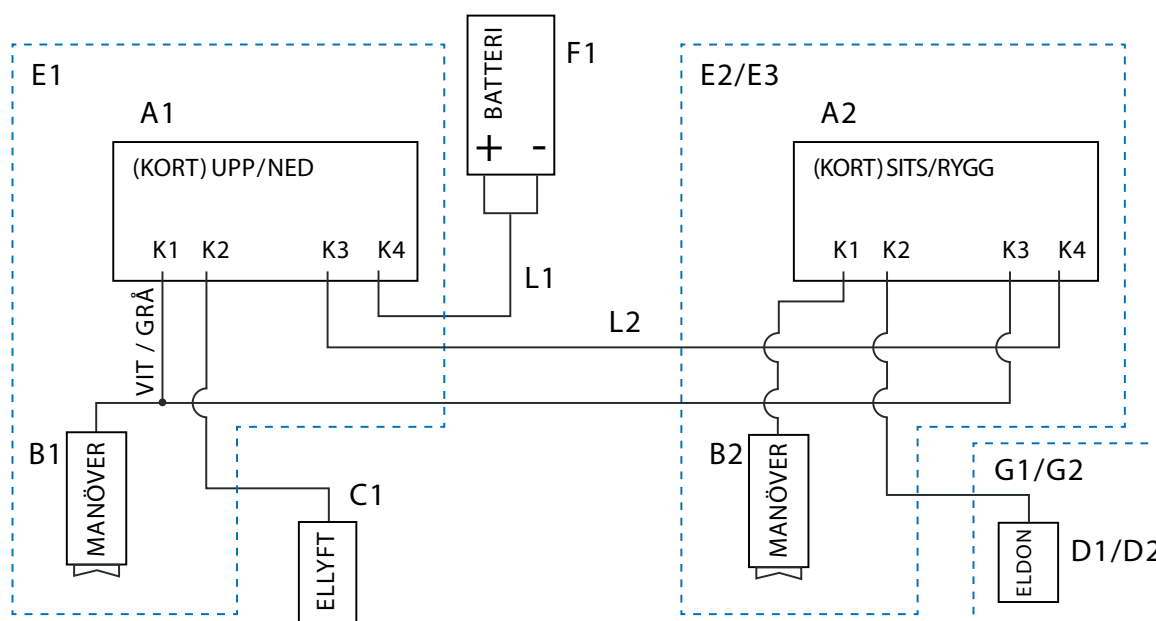


Position	Art.nummer	Benämning
RELÄKORTSSATS + ELDONSSATS		
E2 + G1 =	803275	Eldon +Reläsats f sitstilt inkl manbox Plus tunga
E3 + G2 =	803277	Eldon +Reläsats f ryggvinkel inkl manbox Plus tunga
★E2 + G1 =	803898	Eldon +Reläsats f sitstilt inkl manbox Plus slät
★E3 + G2 =	803900	Eldon +Reläsats f ryggvinkel inkl manbox Plus tunga
RELÄKORTSSATS		
E1 =	802998	Reläkortssats upp/ner +ladd kpl inkl manbox 9000 PLUS tunga
★E1 =	803891	Reläkortssats upp/ner +ladd kpl inkl manbox 9000 PLUS slät
E2 =	803000	Reläkortssats sitstilt kpl inkl manöverbox 9000 Plus utf
E3 =	802999	Reläkortssats ryggvinkel kpl inkl manöverbox 9000 Plus utf
ELDONSSATS		
G1 =	802730	Eldonssats f sitstilt f reläkort 9000
G2 =	802731	Eldonssats f ryggvinkel f reläkort 9000
ELDON		
D1 =	802643	Eldon REAL f sitstilt f Real 9000 kpl m säkring
D2 =	802644	Eldon REAL f ryggvinkel f Real 9000 kpl m säkring
STÄLLDON		
C1 =		Fullständig lista finns att hitta i "Sprängskiss REAL 9000 PLUS"
MANÖVERBOX		
B1 =	803034	Manbox Plus f upp/ner tunga +ladd kpl m kablage f reläkort
B2 =	803035	Manbox Plus f rygg/sits tunga vinkl kpl m kablage f reläkort
★B1 =	803893	Manbox Plus f upp/ner slät +ladd kpl m kablage f reläkort
★B2 =	803894	Manbox Plus f rygg/sits slät vinkl kpl m kablage f reläkort
BATTERI		
F1 / F2 =		Se sida 4 i detta dokument
RELÄKORT		
A1 =	802546	Reläkort strömbegränsning Upp-Ner REAL 9000
A2 =	802578	Reläkort strömbegränsning Sits/Ryggvinkling 16 amp
ÖVRIGT		
L1 =	802648	Kablage f batteri kpl 9100 f reläkort
L2 =	802718	Kablage f strömförsörjningen

★ manöverknapp utan tunga

KOPPLINGSALTERNATIV UTAN ELBROMS


STOL MED UPP/NED-FUNKTION SAMT ELSITSTILT OCH ELRYGG

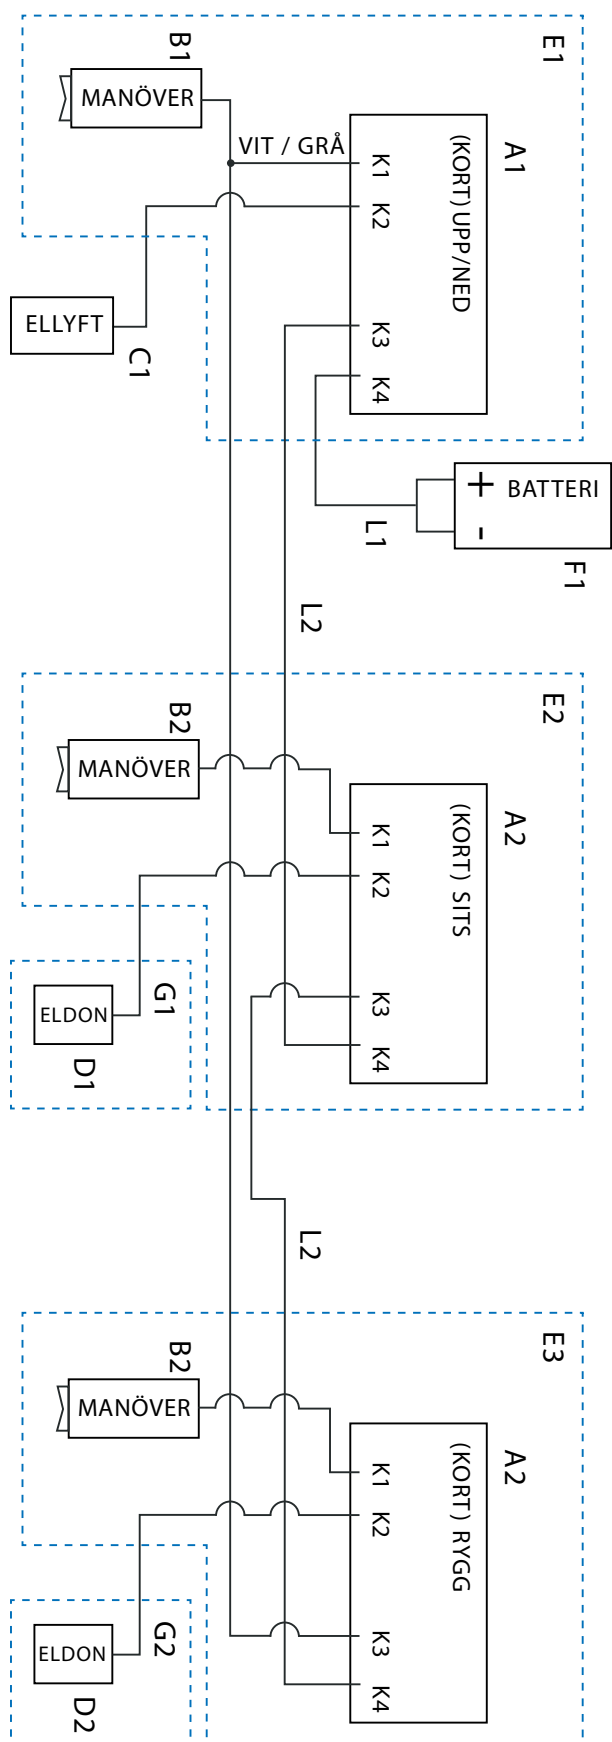

Position	Art.nummer	Benämning
RELÄKORTSSATS + ELDONSSATS		
E2 + G1 =	803275	Eldon +Reläsats f sitstilt inkl manbox Plus tunga
E3 + G2 =	803277	Eldon +Reläsats f ryggvinkel inkl manbox Plus tunga
★E2 + G1 =	803898	Eldon +Reläsats f sitstilt inkl manbox Plus slät
★E3 + G2 =	803900	Eldon +Reläsats f ryggvinkel inkl manbox Plus tunga
RELÄKORTSSATS		
E1 =	802998	Reläkortssats upp/ner +ladd kpl inkl manbox 9000 PLUS tunga
★E1 =	803891	Reläkortssats upp/ner +ladd kpl inkl manbox 9000 PLUS slät
E2 =	803000	Reläkortssats sitstilt kpl inkl manöverbox 9000 Plus utf
E3 =	802999	Reläkortssats ryggvinkel kpl inkl manöverbox 9000 Plus utf
ELDONSSATS		
G1 =	802730	Eldonssats f sitstilt f reläkort 9000
G2 =	802731	Eldonssats f ryggvinkel f reläkort 9000
ELDON		
D1 =	802643	Eldon REAL f sitstilt f Real 9000 kpl m säkring
D2 =	802644	Eldon REAL f ryggvinkel f Real 9000 kpl m säkring
STÄLLDON		
C1 =		Fullständig lista finns att hitta i "Sprängskiss REAL 9000 PLUS"
MANÖVERBOX		
B1 =	803034	Manbox Plus f upp/ner tunga +ladd kpl m kablage f reläkort
B2 =	803035	Manbox Plus f rygg/sits tunga vinkl kpl m kablage f reläkort
★B1 =	803893	Manbox Plus f upp/ner slät +ladd kpl m kablage f reläkort
★B2 =	803894	Manbox Plus f rygg/sits slät vinkl kpl m kablage f reläkort
BATTERI		
F1 / F2 =		Se sida 4 i detta dokument
RELÄKORT		
A1 =	802546	Reläkort strömbegränsning Upp-Ner REAL 9000
A2 =	802578	Reläkort strömbegränsning Sits/Ryggvinkling 16 amp
ÖVRIGT		
L1 =	802648	Kablage f batteri kpl 9100 f reläkort
L2 =	802718	Kablage f strömförsörjningen

KOPPLINGSALTERNATIV MED ELBROMS


STOL MED UPP/NED-FUNKTION SAMT ELBROMS

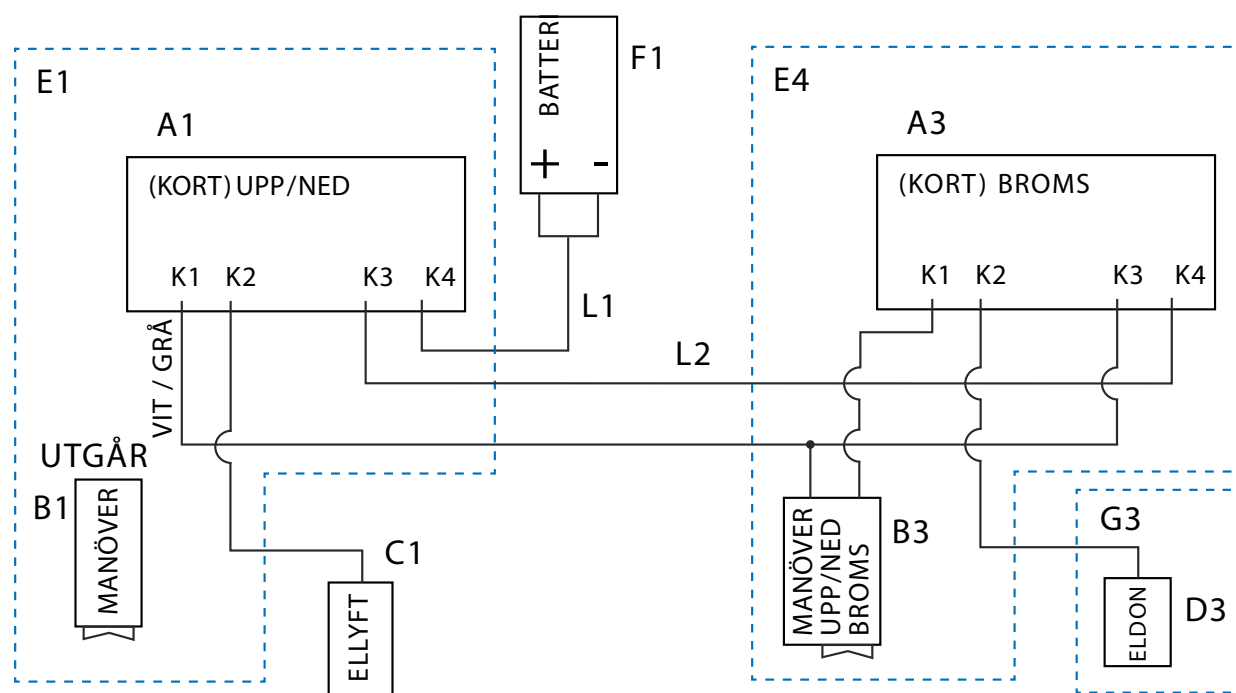

Position	Art.nummer	Benämning
RELÄKORTSSATS + ELDONSSATS		
E4 + G3 =	803276	Eldon +Reläsats f 9000 Plus f broms inkl manbox Plus tunga
★E4 + G3 =	803899	Eldon +Reläsats f 9000 Plus f broms inkl manbox Plus slät
RELÄKORTSSATS		
E1 =	802998	Reläkortssats upp/ner +ladd kpl inkl manbox 9000 PLUS tunga
★E1 =	803891	Reläkortssats upp/ner +ladd kpl inkl manbox 9000 PLUS slät
E4 =	803001	Reläkortsats broms kpl inkl manöverbox 9000 Plus utf
ELDONSSATS		
G1 =	802730	Eldonssats f sitstilt f reläkort 9000
G2 =	802731	Eldonssats f ryggvinkel f reläkort 9000
ELDON		
D3 =	803037	Eldonssats f elbroms f Plus -stativ 20 Axel f reläkort
STÄLLDON		
C1 =		Fullständig lista finns att hitta i "Sprängskiss REAL 9000 PLUS"
MANÖVERBOX		
B1 =	803034	Manbox Plus f upp/ner tunga +ladd kpl m kablage f reläkort
B3 =	803036	Manbox Plus f upp/ner tunga broms kpl m kablage f reläkort
★B1 =	803893	Manbox Plus f upp/ner slät +ladd kpl m kablage f reläkort
★B3 =	803896	Manbox Plus f upp/ner tunga broms kpl m kablage f reläkort
BATTERI		
F1 / F2 =		Se sida 4 i detta dokument
RELÄKORT		
A1 =	802546	Reläkort strömbegränsning Upp-Ner REAL 9000
A3 =	802600	Reläkort strömbegränsning Broms 8 amp
ÖVRIGT		
L1 =	802648	Kablage f batteri kpl 9100 f reläkort
L2 =	802718	Kablage f strömförsörjningen

KOPPLINGSALTERNATIV MED ELBROMS

STOL MED UPP/NED-FUNKTION SAMT ELSITSTILT *ELLER* ELYFT OCH ELBROMS

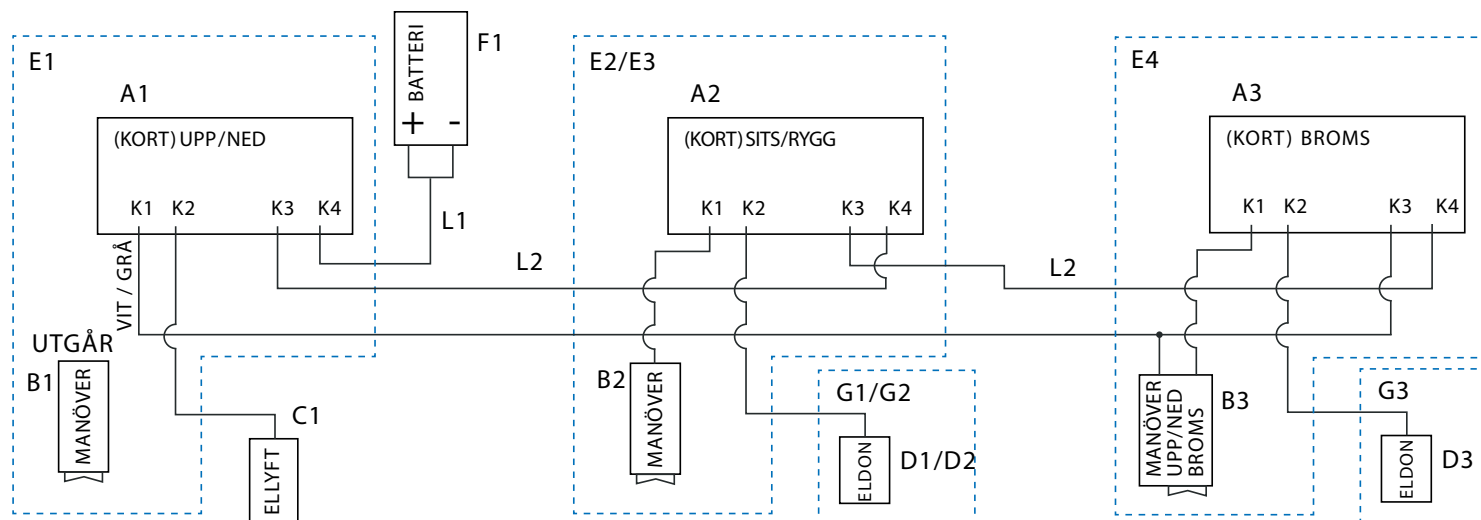


Position	Art.nummer	Benämning
RELÄKORTSSATS + ELDONSSATS		
E2 + G1 =	803275	Eldon + Reläsats f sitstilt inkl manbox Plus tunga
E3 + G2 =	803277	Eldon + Reläsats f ryggvinkel inkl manbox Plus tunga
E4 + G3 =	803276	Eldon + Reläsats f 9000 Plus f broms inkl manbox Plus tunga
*E2 + G1 =	803898	Eldon + Reläsats f sitstilt inkl manbox Plus slät
*E3 + G2 =	803900	Eldon + Reläsats f ryggvinkel inkl manbox Plus tunga
*E4 + G3 =	803899	Eldon + Reläsats f 9000 Plus f broms inkl manbox Plus slät
RELÄKORTSSATS		
E1 =	802998	Reläkortssats upp/ner +ladd kpl inkl manbox 9000 PLUS tunga
*E1 =	803891	Reläkortssats upp/ner +ladd kpl inkl manbox 9000 PLUS slät
E2 =	803000	Reläkortssats sitstilt kpl inkl manöverbox 9000 Plus utf
E3 =	802999	Reläkortssats ryggvinkel kpl inkl manöverbox 9000 Plus utf
E4 =	803001	Reläkortsats broms kpl inkl manöverbox 9000 Plus utf
ELDONSSATS		
G1 =	802730	Eldonssats f sitstilt f reläkort 9000
G2 =	802731	Eldonssats f ryggvinkel f reläkort 9000
ELDON		
D1 =	802643	Eldon REAL f sitstilt f Real 9000 kpl m säkring
D2 =	802644	Eldon REAL f ryggvinkel f Real 9000 kpl m säkring
D3 =	803037	Eldonssats f elbroms f Plus -stativ 20 Axel f reläkort
STÄLLDON		
C1 =		Fullständig lista finns att hitta i "Sprängskiss REAL 9000 PLUS"
MANÖVERBOX		
B1 =	803034	Manbox Plus f upp/ner tunga +ladd kpl m kablage f reläkort
B2 =	803035	Manbox Plus f rygg/sits tunga vinkl kpl m kablage f reläkort
B3 =	803036	Manbox Plus f upp/ner tunga broms kpl m kablage f reläkort
*B1 =	803893	Manbox Plus f upp/ner slät +ladd kpl m kablage f reläkort
*B2 =	803894	Manbox Plus f rygg/sits slät vinkl kpl m kablage f reläkort
*B3 =	803896	Manbox Plus f upp/ner tunga broms kpl m kablage f reläkort
BATTERI		
F1 / F2 =		Se sida 4 i detta dokument
RELÄKORT		
A1 =	802546	Reläkort strömbegränsning Upp-Ner REAL 9000
A2 =	802578	Reläkort strömbegränsning Sits/Ryggvinkling 16 amp
A3 =	802600	Reläkort strömbegränsning Broms 8 amp
ÖVRIGT		
L1 =	802648	Kablage f batteri kpl 9100 f reläkort
L2 =	802718	Kablage f strömförsörjningen

* manöverknapp utan tunga


KOPPLINGSALTERNATIV MED ELBROMS

STOL MED UPP/NED-FUNKTION SAMT ELSITSTILT, ELRYGG OCH ELBROMS

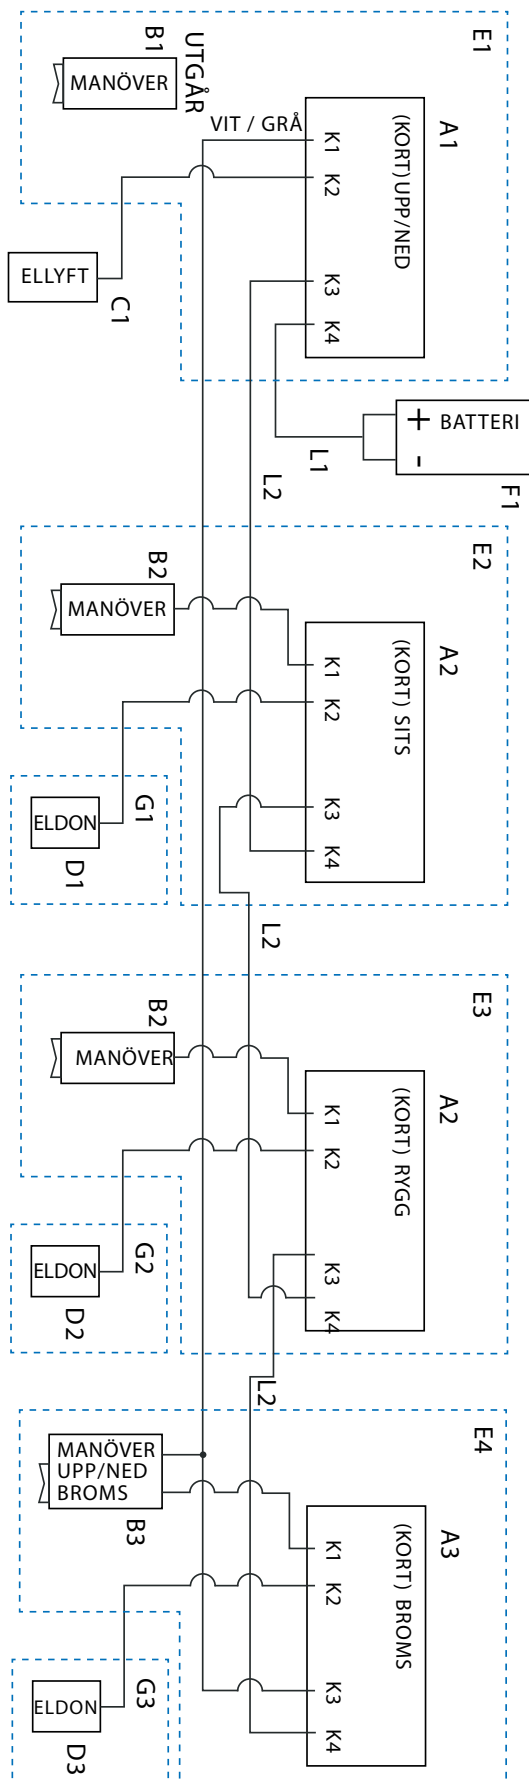

Position	Art.nummer	Benämning
RELÄKORTSSATS + ELDONSSATS		
E2 + G1 =	803275	Eldon +Reläsats f sitstilt inkl manbox Plus tunga
E3 + G2 =	803277	Eldon +Reläsats f ryggvinkel inkl manbox Plus tunga
E4 + G3 =	803276	Eldon +Reläsats f 9000 Plus f broms inkl manbox Plus tunga
*E2 + G1 =	803898	Eldon +Reläsats f sitstilt inkl manbox Plus slät
*E3 + G2 =	803900	Eldon +Reläsats f ryggvinkel inkl manbox Plus tunga
*E4 + G3 =	803899	Eldon +Reläsats f 9000 Plus f broms inkl manbox Plus slät
RELÄKORTSSATS		
E1 =	802998	Reläkortssats upp/ner +ladd kpl inkl manbox 9000 PLUS tunga
*E1 =	803891	Reläkortssats upp/ner +ladd kpl inkl manbox 9000 PLUS slät
E2 =	803000	Reläkortssats sitstilt kpl inkl manöverbox 9000 Plus utf
E3 =	802999	Reläkortssats ryggvinkel kpl inkl manöverbox 9000 Plus utf
E4 =	803001	Reläkortsats broms kpl inkl manöverbox 9000 Plus utf
ELDONSSATS		
G1 =	802730	Eldonssats f sitstilt f reläkort 9000
G2 =	802731	Eldonssats f ryggvinkel f reläkort 9000
G3 =	803037	Eldonssats f elbroms f Plus -stativ 20 Axel f reläkort
ELDON		
D1 =	802643	Eldon REAL f sitstilt f Real 9000 kpl m säkring
D2 =	802644	Eldon REAL f ryggvinkel f Real 9000 kpl m säkring
D3 =	803037	Eldonssats f elbroms f Plus -stativ 20 Axel f reläkort
STÄLLDON		
C1 =		Fullständig lista finns att hitta i "Sprängskiss REAL 9000 PLUS"
MANÖVERBOX		
B1 =	803034	Manbox Plus f upp/ner tunga +ladd kpl m kablage f reläkort
B2 =	803035	Manbox Plus f rygg/sits tunga vinkl kpl m kablage f reläkort
*B3 =	803036	Manbox Plus f upp/ner tunga broms kpl m kablage f reläkort
*B1 =	803893	Manbox Plus f upp/ner slät +ladd kpl m kablage f reläkort
*B2 =	803894	Manbox Plus f rygg/sits slät vinkl kpl m kablage f reläkort
B3 =	803896	Manbox Plus f upp/ner tunga broms kpl m kablage f reläkort
BATTERI		
F1 / F2 =		Se sida 4 i detta dokument
RELÄKORT		
A1 =	802546	Reläkort strömbegränsning Upp-Ner REAL 9000
A2 =	802578	Reläkort strömbegränsning Sits/Ryggvinkling 16 amp
A3 =	802600	Reläkort strömbegränsning Broms 8 amp
ÖVRIGT		
L1 =	802648	Kablage f batteri kpl 9100 f reläkort
L2 =	802718	Kablage f strömförsörjningen

KOPPLING AV RELÄKORT

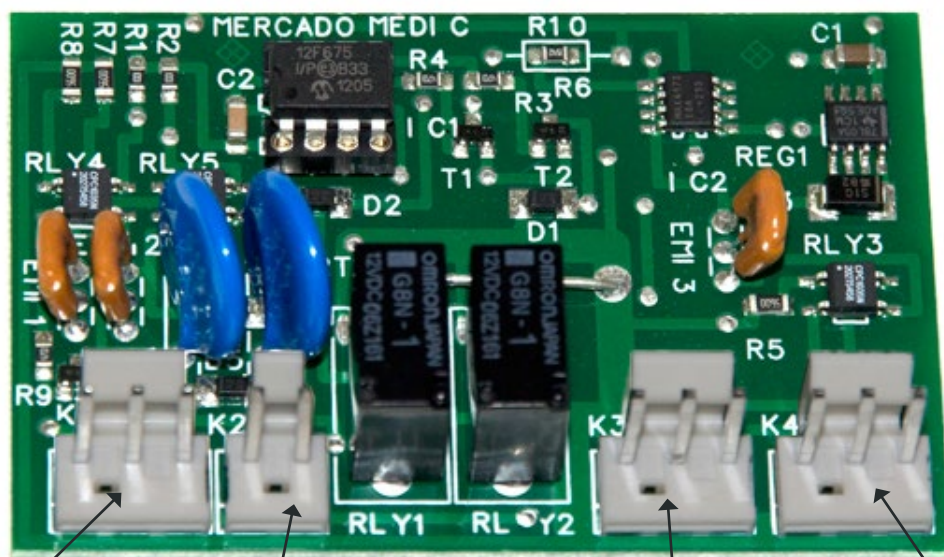

På kontakt K1 skall **alltid** manöverkabeln från manöverbox eller laddbox kopplas in.

På kontakt K2 skall **alltid** motorkabeln kopplas in.


På kontakt K3 skall laddkabel från manöverbox eller laddbox kopplas in. Om stolen har fler elfunktioner kopplas laddkabel på sista kortet.

På kontakt K4 skall **alltid batterikabeln** kopplas in på första kortet, d v s UPP/ NED-kortet.

KOPPLING AV LADDJACK



Bild [1] visar laddjacket med den gamla kopplingen där de blå kablarna sitter på motsatta sidan om den svarta minuskabeln.

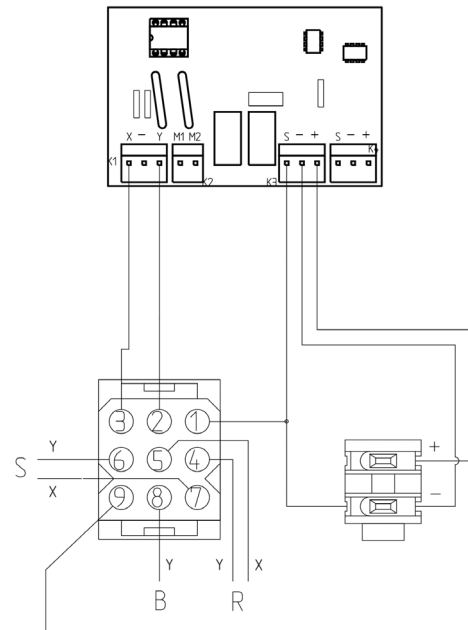


[Visar koppling enligt bild 1.]



Bild [2] visar laddjacket med den nya kopplingen där de blå kablarna sitter på samma sida som den svarta minuskabeln.


Denna koppling tar bort problemet med att kortet tror att stolen laddas och därför inte kan köras.

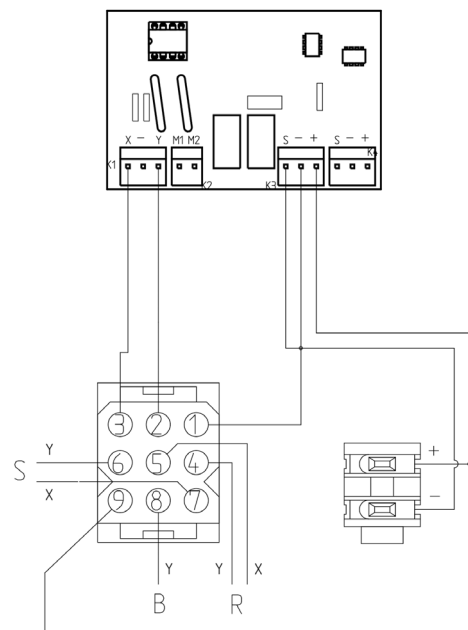

[Visar koppling enligt bild 2.]

KOPPLINGSALTERNATIV UTAN ELBROMS


STOL MED UPP/NED-FUNKTION

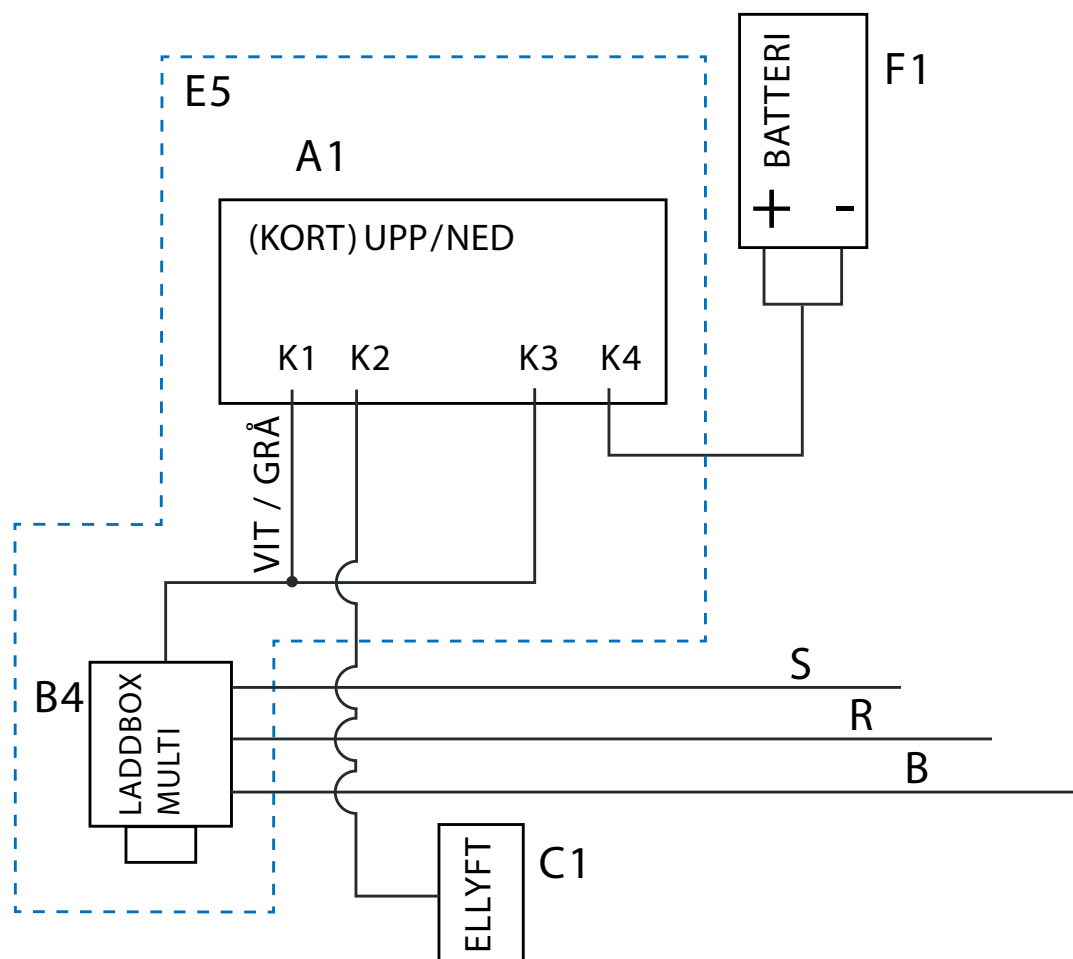

Position	Art.nummer	Benämning
RELÄKORTSSATS		
E5 =	803159	Reläkortsats h/s 9000 t Multi laddbox f Reläkort ver 2
STÄLLDON		
C1 =		Fullständig lista finns att hitta i "Sprängskiss REAL 9000 PLUS"
MANÖVERBOX		
B4 =	803030	Laddbox Hand Fjärr Joystick Multi f Reläkort ver 2
BATTERI		
F1 / F2 =		Se sida 4 i detta dokument
RELÄKORT		
A1 =	802546	Reläkort strömbegränsning Upp-Ner REAL 9000
ÖVRIGT		
L1 =	802648	Kablage f batteri kpl 9100 f reläkort

KOPPLINGSALTERNATIV UTAN ELBROMS


STOL MED UPP/NED-FUNKTION SAMT ELSITSTILT ELLER ELYFT

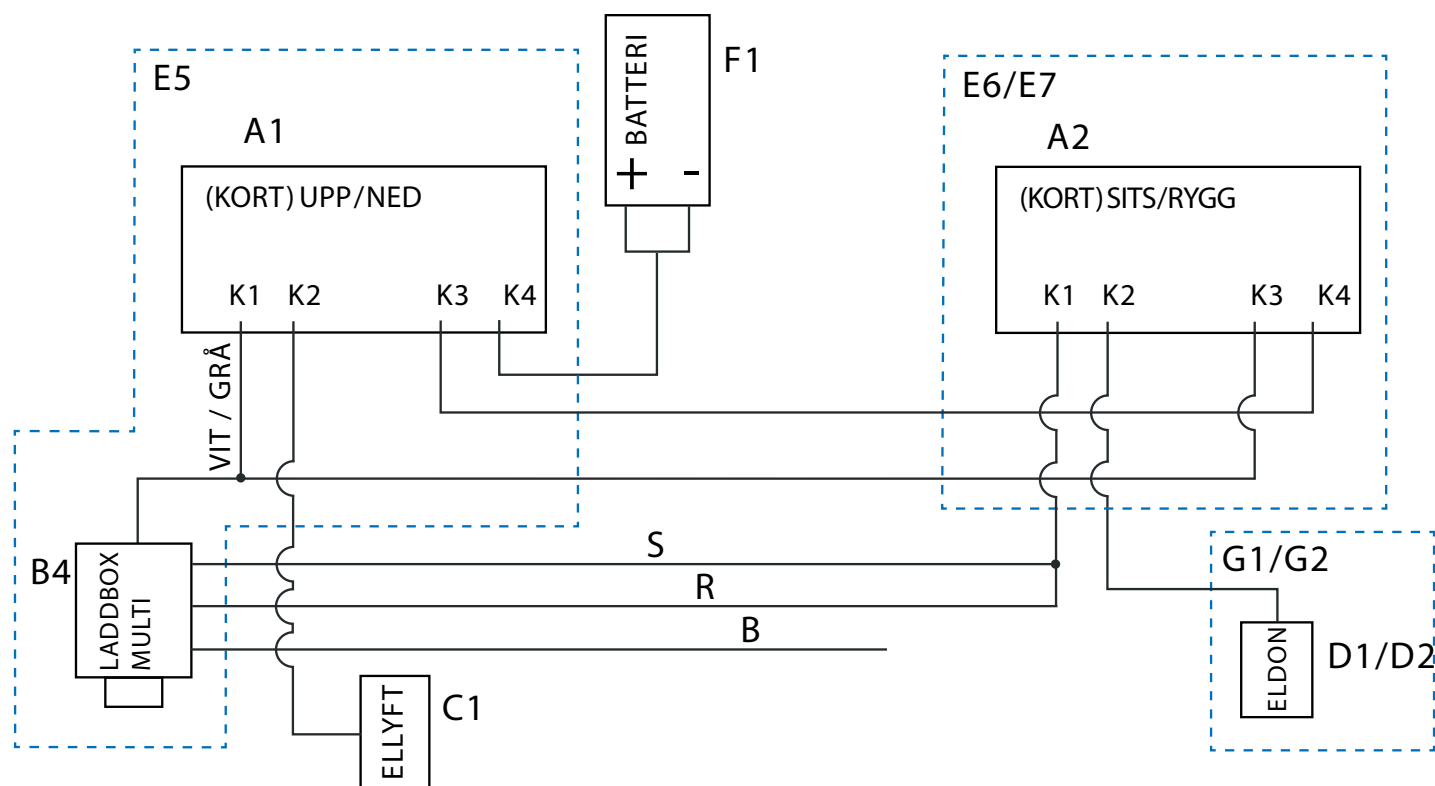

Position	Art.nummer	Benämning
RELÄKORTSSATS + ELDONSSATS		
E6 + G1 =	803272	Eldon +Reläsats f sitstilt exkl laddbox
E7 + G2 =	803274	Eldon +Reläsats f ryggvinkel exkl laddbox
RELÄKORTSSATS		
E5 =	803159	Reläkortsats h/s 9000 t Multi laddbox f Reläkort ver 2
E6 =	802749	Reläkortssats sitstilt kpl exkl laddbox
E7 =	802750	Reläkortssats ryggvinkel kpl exkl laddbox
ELDONSSATS		
G1 =	802730	Eldonssats f sitstilt f reläkort 9000
G2 =	802731	Eldonssats f ryggvinkel f reläkort 9000
ELDON		
D1 =	802643	Eldon REAL f sitstilt f Real 9000 kpl m säkring
D2 =	802644	Eldon REAL f ryggvinkel f Real 9000 kpl m säkring
STÄLLDON		
C1 =		Fullständig lista finns att hitta i "Sprängskiss REAL 9000 PLUS"
MANÖVERBOX		
B4 =	803030	Laddbox Hand Fjärr Joystick Multi f Reläkort ver 2
BATTERI		
F1 / F2 =		Se sida 4 i detta dokument
RELÄKORT		
A1 =	802546	Reläkort strömbegränsning Upp-Ner REAL 9000
A2 =	802578	Reläkort strömbegränsning Sits/Ryggvinkling 16 amp
ÖVRIGT		
L1 =	802648	Kablage f batteri kpl 9100 f reläkort
L2 =	802718	Kablage f strömförsörjningen

KOPPLINGSALTERNATIV UTAN ELBROMS


STOL MED UPP/NED-FUNKTION SAMT ELSITSTILT OCH ELRYGG

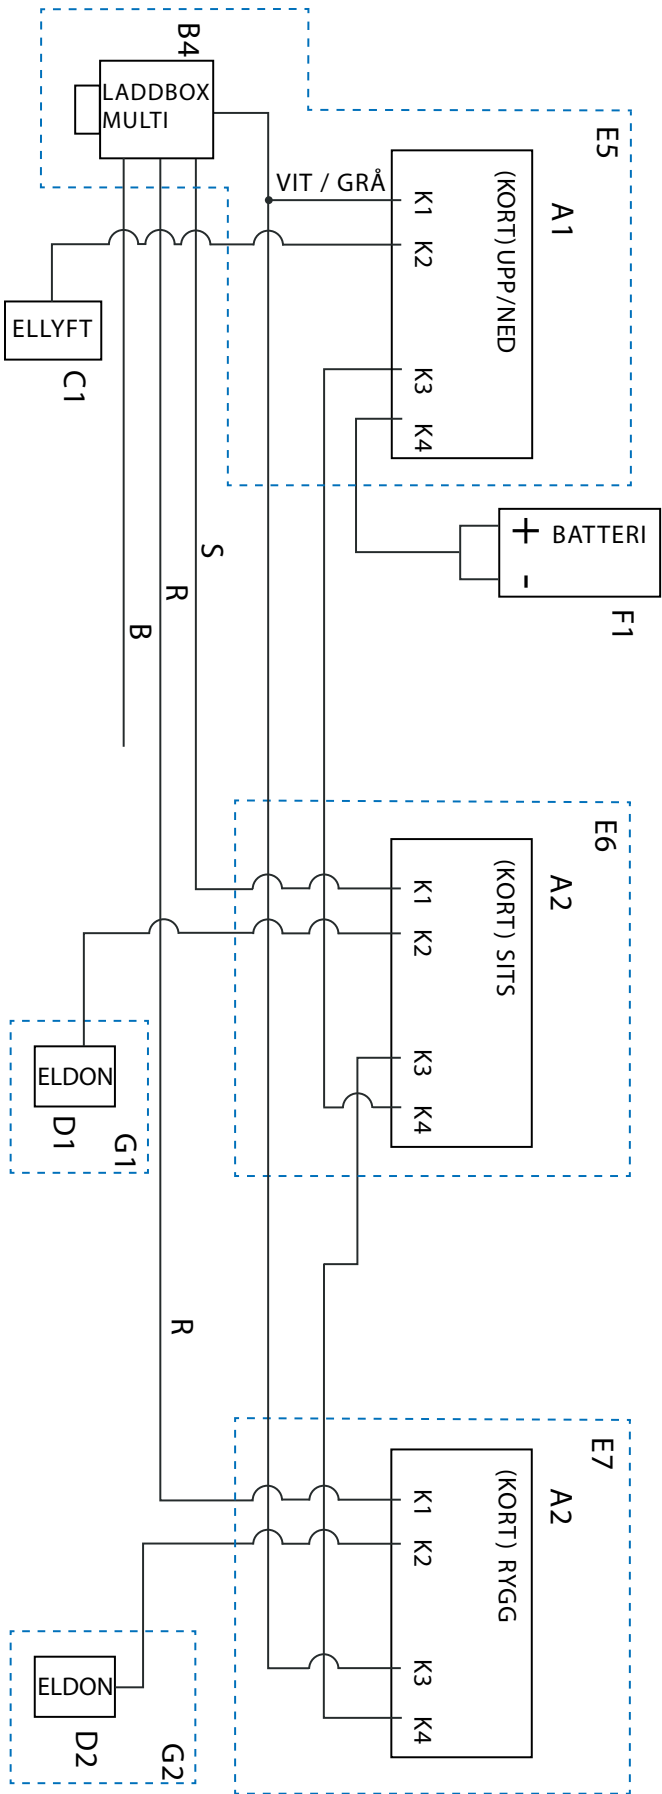

Position	Art.nummer	Benämning
RELÄKORTSSATS + ELDONSSATS		
E6 + G1 =	803272	Eldon +Reläsats f sitstilt exkl laddbox
E7 + G2 =	803274	Eldon +Reläsats f ryggvinkel exkl laddbox
RELÄKORTSSATS		
E5 =	803159	Reläkortsats h/s 9000 t Multi laddbox f Reläkort ver 2
E6 =	802749	Reläkortssats sitstilt kpl exkl laddbox
E7 =	802750	Reläkortssats ryggvinkel kpl exkl laddbox
ELDONSSATS		
G1 =	802730	Eldonssats f sitstilt f reläkort 9000
G2 =	802731	Eldonssats f ryggvinkel f reläkort 9000
ELDON		
D1 =	802643	Eldon REAL f sitstilt f Real 9000 kpl m säkring
D2 =	802644	Eldon REAL f ryggvinkel f Real 9000 kpl m säkring
STÄLLDON		
C1 =		Fullständig lista finns att hitta i "Sprängskiss REAL 9000 PLUS"
MANÖVERBOX		
B4 =	803030	Laddbox Hand Fjärr Joystick Multi f Reläkort ver 2
BATTERI		
F1 / F2 =		Se sida 4 i detta dokument
RELÄKORT		
A1 =	802546	Reläkort strömbegränsning Upp-Ner REAL 9000
A2 =	802578	Reläkort strömbegränsning Sits/Ryggvinkling 16 amp
ÖVRIGT		
L1 =	802648	Kablage f batteri kpl 9100 f reläkort
L2 =	802718	Kablage f strömförsörjningen

KOPPLINGSALTERNATIV MED ELBROMS


STOL MED UPP/NED-FUNKTION SAMT BROMS

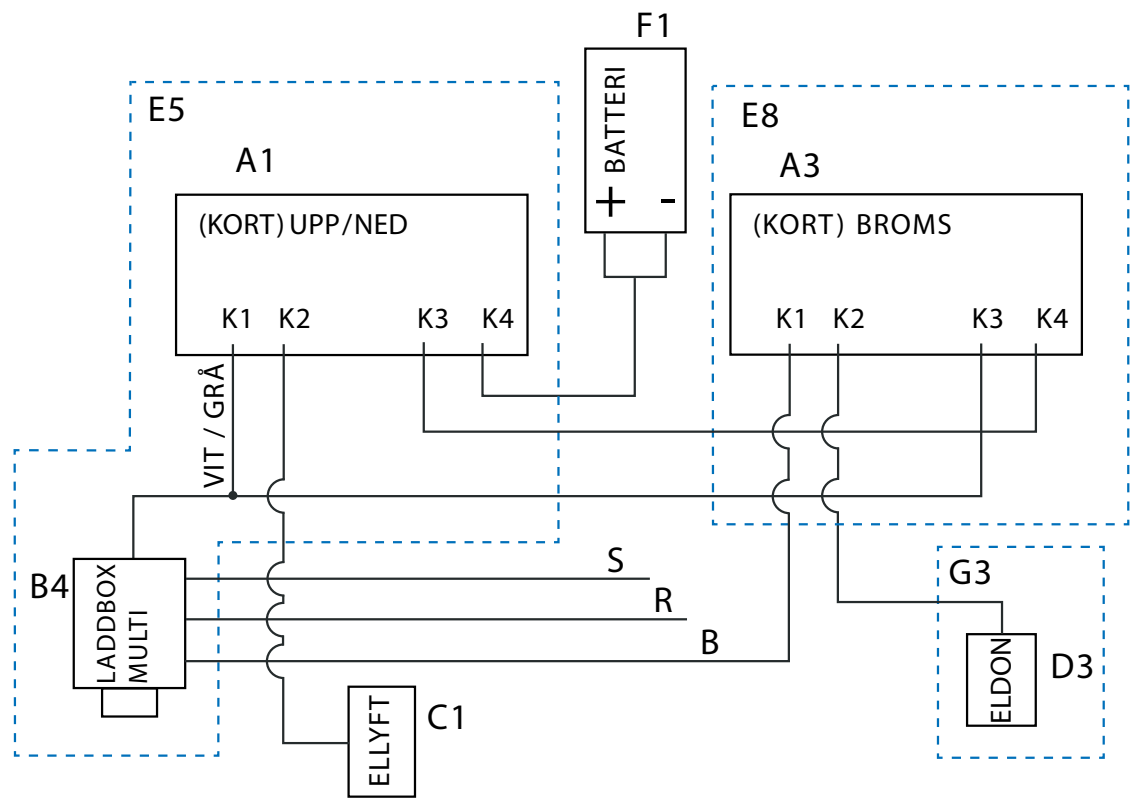

Position	Art.nummer	Benämning
RELÄKORTSSATS + ELDONSSATS		
E8 + G3 =	803273	Eldon +Reläsats f broms f 9000 Plus exkl laddbox
RELÄKORTSSATS		
E5 =	803159	Reläkortsats h/s 9000 t Multi laddbox f Reläkort ver 2
E8 =	802751	Reläkortssats broms kpl exkl laddbox
ELDONSSATS		
G3 =	803037	Eldonssats f elbroms f Plus -stativ 20 Axel f reläkort
ELDON		
D3 =	802645	Eldon Real f broms f Real 9000 kpl m säkring
STÄLLDON		
C1 =		Fullständig lista finns att hitta i "Sprängskiss REAL 9000 PLUS"
MANÖVERBOX		
B4 =	803030	Laddbox Hand Fjärr Joystick Multi f Reläkort ver 2
BATTERI		
F1 / F2 =		Se sida 4 i detta dokument
RELÄKORT		
A1 =	802546	Reläkort strömbegränsning Upp-Ner REAL 9000
A3 =	802600	Reläkort strömbegränsning Broms 8 amp
ÖVRIGT		
L1 =	802648	Kablage f batteri kpl 9100 f reläkort
L2 =	802718	Kablage f strömförsörjningen

KOPPLINGSALTERNATIV MED ELBROMS


STOL MED UPP/NED-FUNKTION SAMT ELSITSTILT *ELLER* ELRYGG OCH BROMS

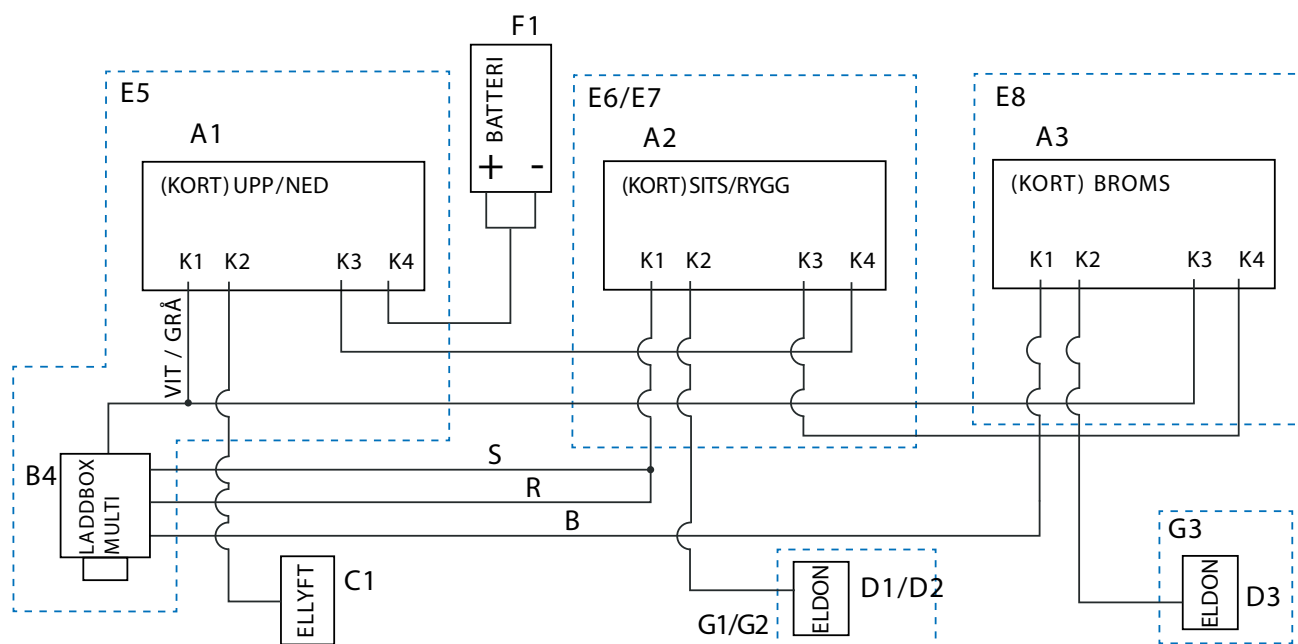

Position	Art.nummer	Benämning
RELÄKORTSSATS + ELDONSSATS		
E6 + G1 =	803272	Eldon +Reläsats f sitstilt exkl laddbox
E7 + G2 =	803274	Eldon +Reläsats f ryggvinkel exkl laddbox
E8 + G3 =	803273	Eldon +Reläsats f broms f 9000 Plus exkl laddbox
RELÄKORTSSATS		
E5 =	803159	Reläkortsats h/s 9000 t Multi laddbox f Reläkort ver 2
E6 =	802749	Reläkortssats sitstilt kpl exkl laddbox
E7 =	802750	Reläkortssats ryggvinkel kpl exkl laddbox
E8 =	802751	Reläkortssats broms kpl exkl laddbox
ELDONSSATS		
G1 =	802730	Eldonssats f sitstilt f reläkort 9000
G2 =	802731	Eldonssats f ryggvinkel f reläkort 9000
G3 =	803037	Eldonssats f elbroms f Plus -stativ 20 Axel f reläkort
ELDON		
D1 =	802643	Eldon REAL f sitstilt f Real 9000 kpl m säkring
D2 =	802644	Eldon REAL f ryggvinkel f Real 9000 kpl m säkring
D3 =	802645	Eldon Real f broms f Real 9000 kpl m säkring
STÄLLDON		
C1 =		Fullständig lista finns att hitta i "Sprängskiss REAL 9000 PLUS"
MANÖVERBOX		
B4 =	803030	Laddbox Hand Fjärr Joystick Multi f Reläkort ver 2
BATTERI		
F1 / F2 =		Se sida 4 i detta dokument
RELÄKORT		
A1 =	802546	Reläkort strömbegränsning Upp-Ner REAL 9000
A2 =	802578	Reläkort strömbegränsning Sits/Ryggvinkling 16 amp
A3 =	802600	Reläkort strömbegränsning Broms 8 amp
ÖVRIGT		
L1 =	802648	Kablage f batteri kpl 9100 f reläkort
L2 =	802718	Kablage f strömförsörjningen

KOPPLINGSALTERNATIV MED ELBROMS

STOL MED UPP/NED-FUNKTION SAMT ELSITSTILT, ELRYGG OCH BROMS

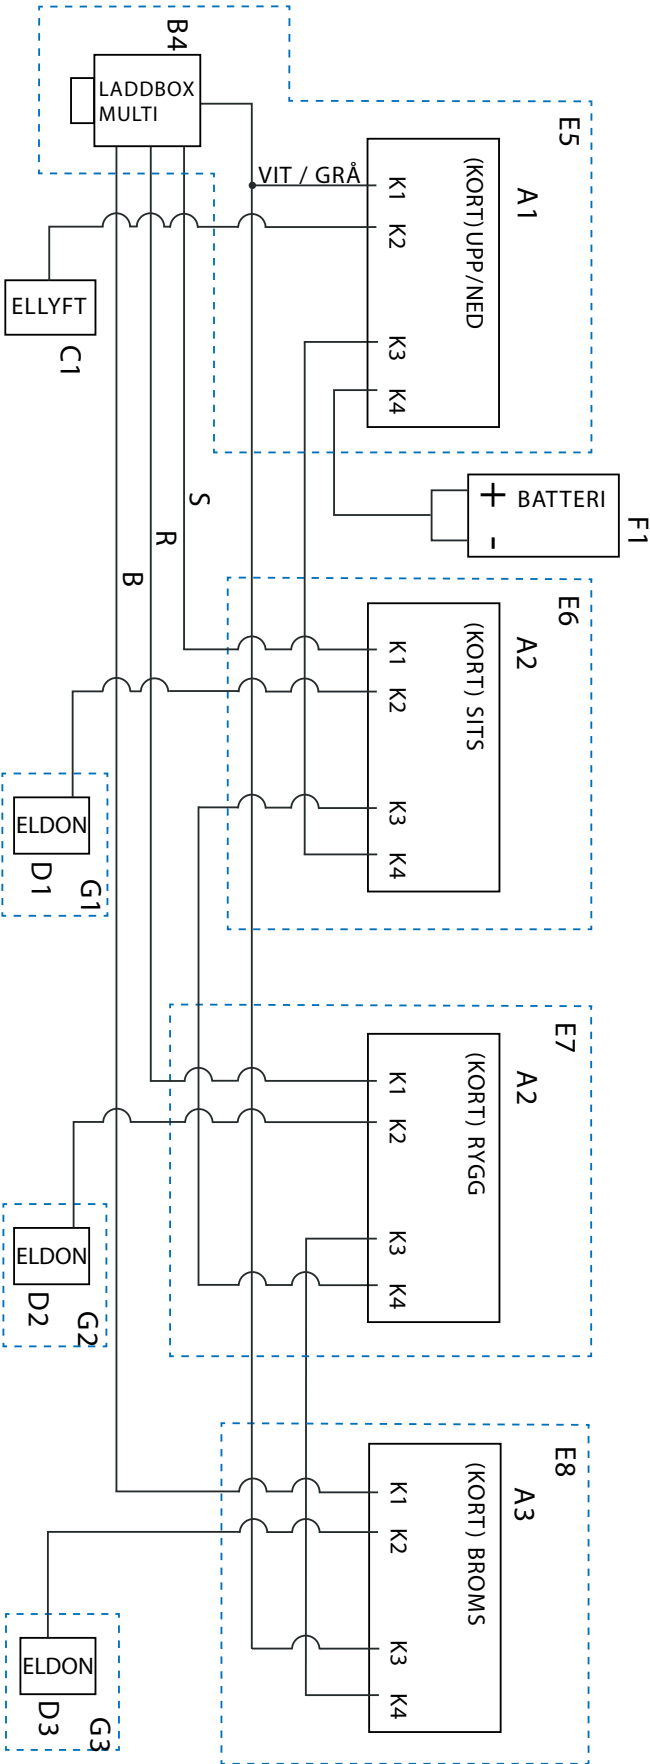

Position	Art.nummer	Benämning
RELÄKORTSSATS + ELDONSSATS		
E6 + G1 =	803272	Eldon +Reläsats f sitstilt exkl laddbox
E7 + G2 =	803274	Eldon +Reläsats f ryggvinkel exkl laddbox
E8 + G3 =	803273	Eldon +Reläsats f broms f 9000 Plus exkl laddbox
RELÄKORTSSATS		
E5 =	803159	Reläkortsats h/s 9000 t Multi laddbox f Reläkort ver 2
E6 =	802749	Reläkortssats sitstilt kpl exkl laddbox
E7 =	802750	Reläkortssats ryggvinkel kpl exkl laddbox
E8 =	802751	Reläkortssats broms kpl exkl laddbox
ELDONSSATS		
G1 =	802730	Eldonssats f sitstilt f reläkort 9000
G2 =	802731	Eldonssats f ryggvinkel f reläkort 9000
G3 =	803037	Eldonssats f elbroms f Plus -stativ 20 Axel f reläkort
ELDON		
D1 =	802643	Eldon REAL f sitstilt f Real 9000 kpl m säkring
D2 =	802644	Eldon REAL f ryggvinkel f Real 9000 kpl m säkring
D3 =	802645	Eldon Real f broms f Real 9000 kpl m säkring
STÄLLDON		
C1 =		Fullständig lista finns att hitta i "Sprängskiss REAL 9000 PLUS"
MANÖVERBOX		
B4 =	803030	Laddbox Hand Fjärr Joystick Multi f Reläkort ver 2
BATTERI		
F1 / F2 =		Se sida 4 i detta dokument
RELÄKORT		
A1 =	802546	Reläkort strömbegränsning Upp-Ner REAL 9000
A2 =	802578	Reläkort strömbegränsning Sits/Ryggvinkling 16 amp
A3 =	802600	Reläkort strömbegränsning Broms 8 amp
ÖVRIGT		
L1 =	802648	Kablage f batteri kpl 9100 f reläkort
L2 =	802718	Kablage f strömförsörjningen

REGLAGETILLBEHÖR FÖR LADDBOX

1	2	3	4
			
5	6	7	8
			
Laddboxdetaljer			9
1	Handkontroll Upp/Ned	802739	
2	Handkontroll Multi	802740	
3	Fjärrkontroll, Sändare Upp/Ned	801806	
4	Fjärrkontroll, Sändare Multi	801808	
5	Fjärrkontroll, Sats Upp/Ned	802686	10
6	Fjärrkontroll, Mottagare Upp/Ned	802737	
7	Fjärrkontroll, Mottagare Multi	802738	
8	Fjärrkontroll, Sats Multi	802687	
9	Fotkontakt elreglage	802688	
10	Joystick 3 funk. + broms	802743	
	Joystick 2 funk. + broms	802742	
	Joystick 2 funk. ej broms	802741	



Mercado Medic AB
Tryffelslingan 14
181 57 Lidingö

Telefon & Fax
Tel 08 555 143 00
Fax 08 555 143 99

Email & Internet
Email info@mercado.se
Internet www.mercado.se