IS

SLINGBACK

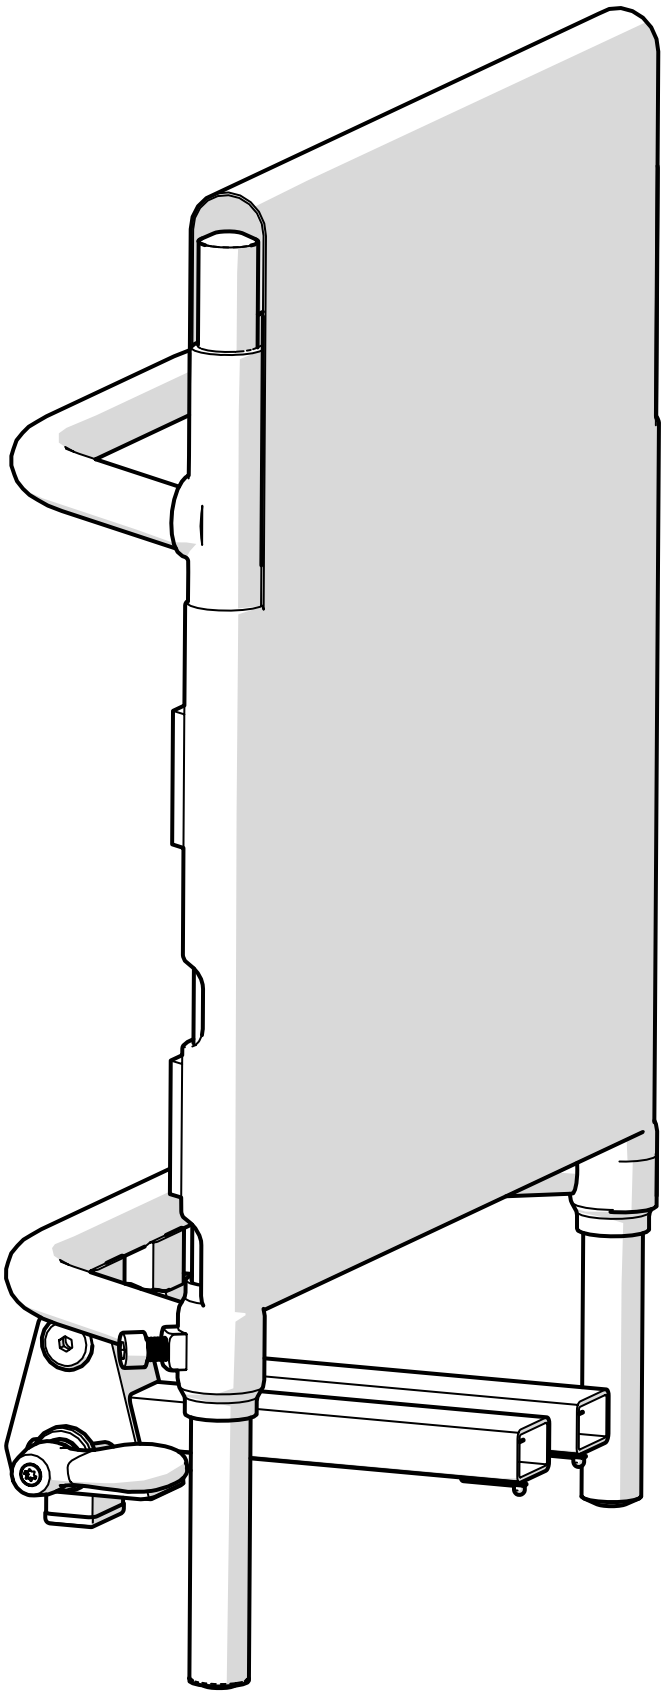

Sjá leiðbeiningar um uppsetningu í þýðingu á upprunalegum leiðbeiningum um uppsetningu og meðhöndlun

Skjal nr.: 20-07401
Útg.: 03

Búið til: 2018-12-10
Uppfært: 13.04.2023

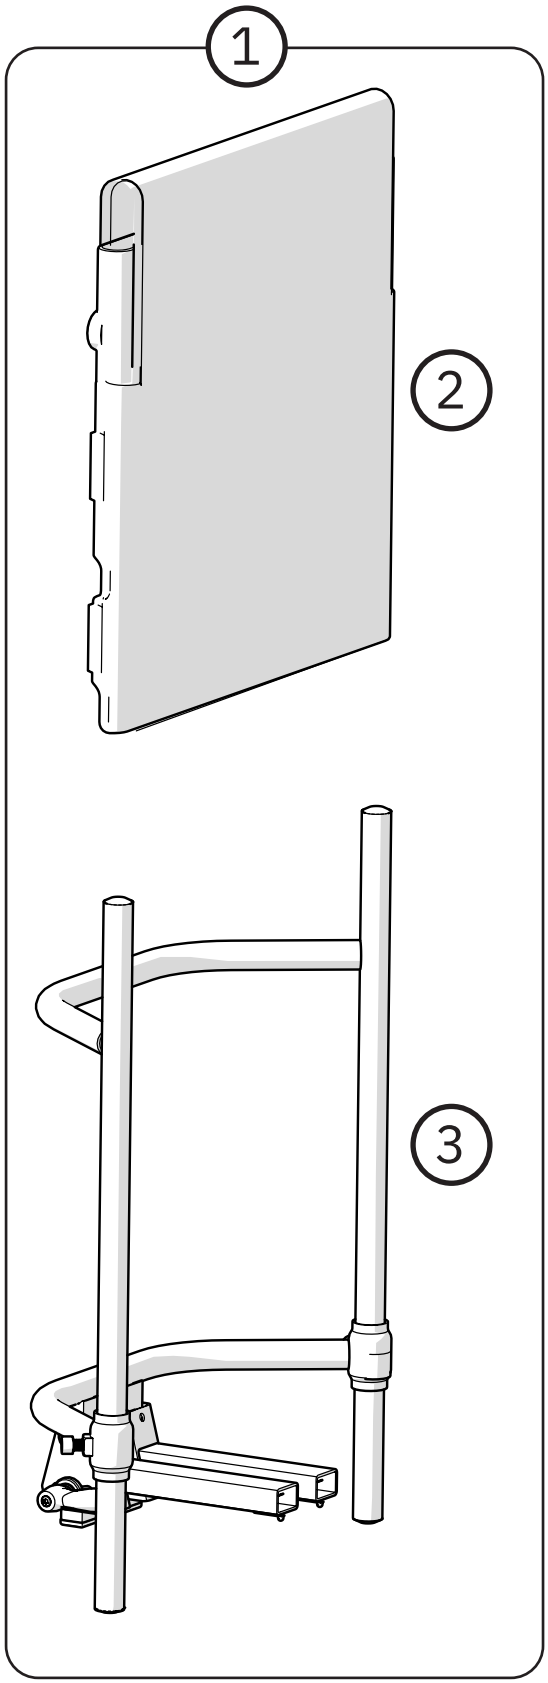

1 804856 Bakbúnaður + Slingback-bak, samsett B45xH40
804857 Bakbúnaður + Slingback-bak, samsett B45xH30
804858 Bakbúnaður + Slingback-bak, samsett B39xH40
804859 Bakbúnaður + Slingback-bak, samsett B39xH30

2 BR605193 Áklæði Slingback-baks B45xH40
BR605293 Áklæði Slingback-baks B45xH30
BR605393 Áklæði Slingback-baks B39xH40
BR605493 Áklæði Slingback-baks B39xH30

3 BRM8000 Slingback-bakbúnaður B45xH40
BRM8010 Slingback-bakbúnaður B45xH30
BRM8100 Slingback-bakbúnaður B39xH40
BRM8110 Slingback-bakbúnaður B39xH30

Íslenska

1. Ekki má nota þverbitann sem liggur yfir bakhlið stólbaksins sem akstursshandfang. Röng notkun getur valdið meiðslum.
2. Herðið allar stýringar á viðunandi hátt. Of lítil hersla getur leitt til þess að bakstoðin gefi undan við álag, sem getur valdið óþægindum og/eða meiðslum.

ATHUGIÐ! Sætishalli má ekki vera meira en 15° aftur á bak þegar Slingback er notað.

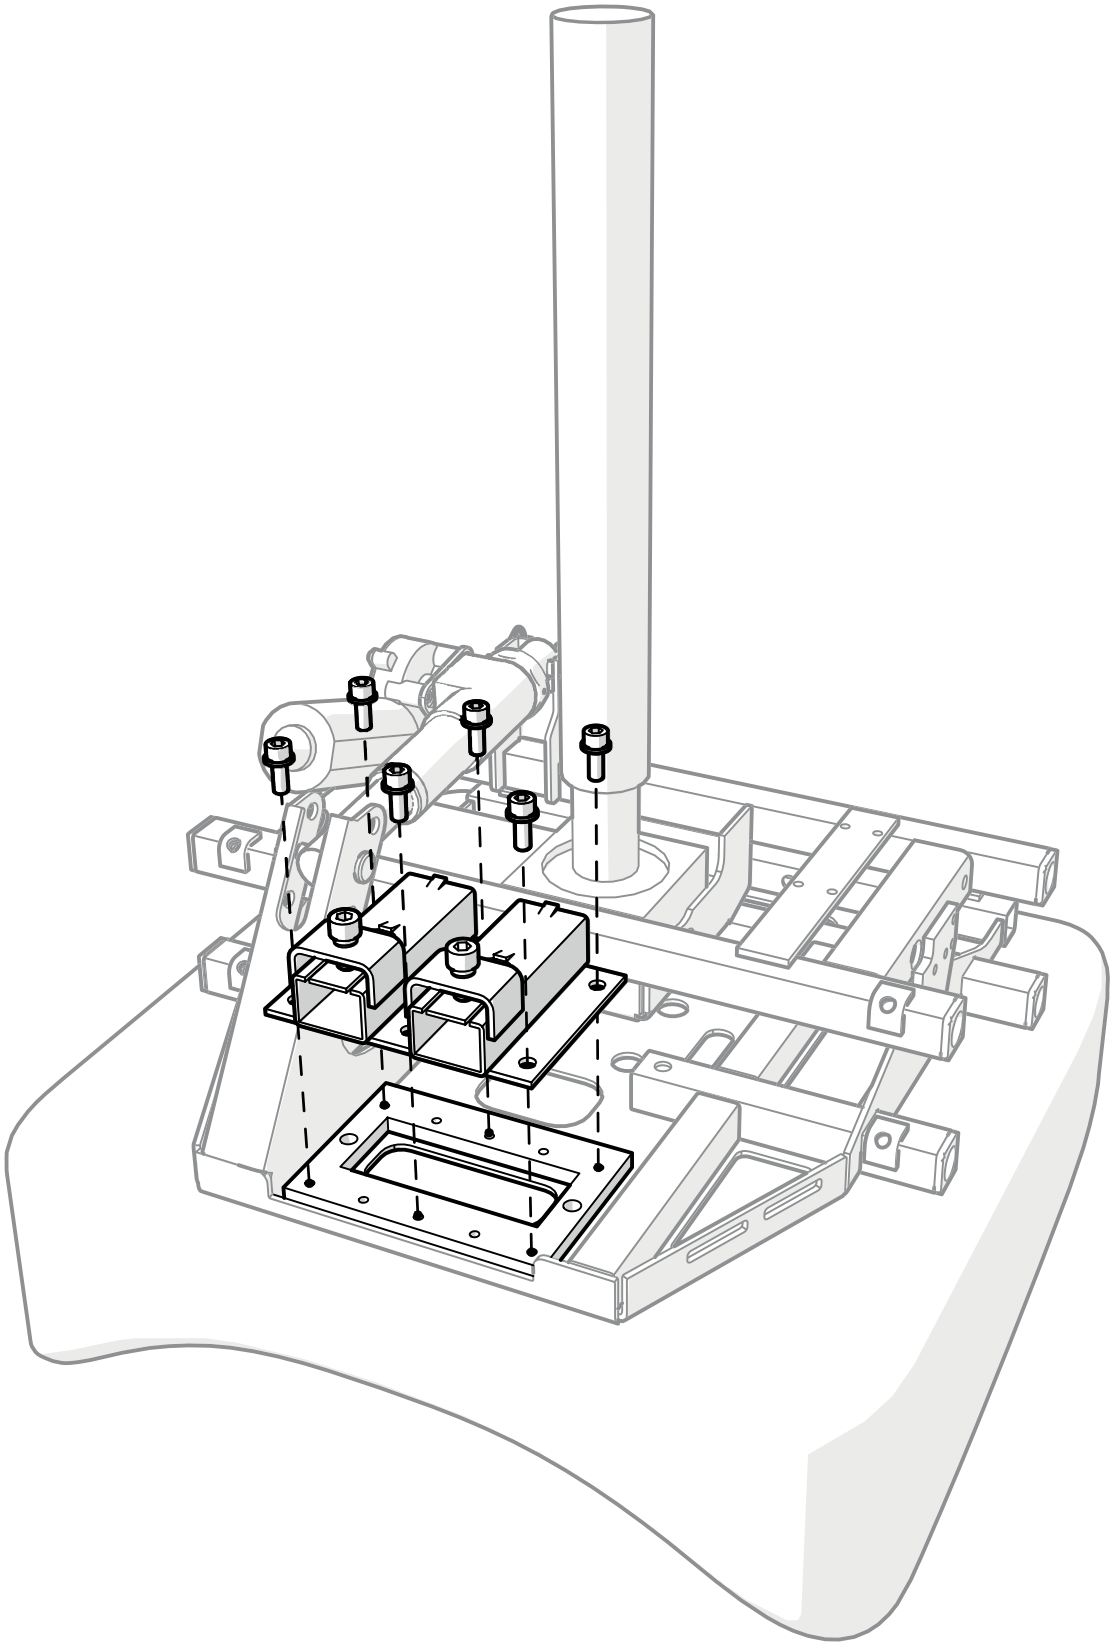

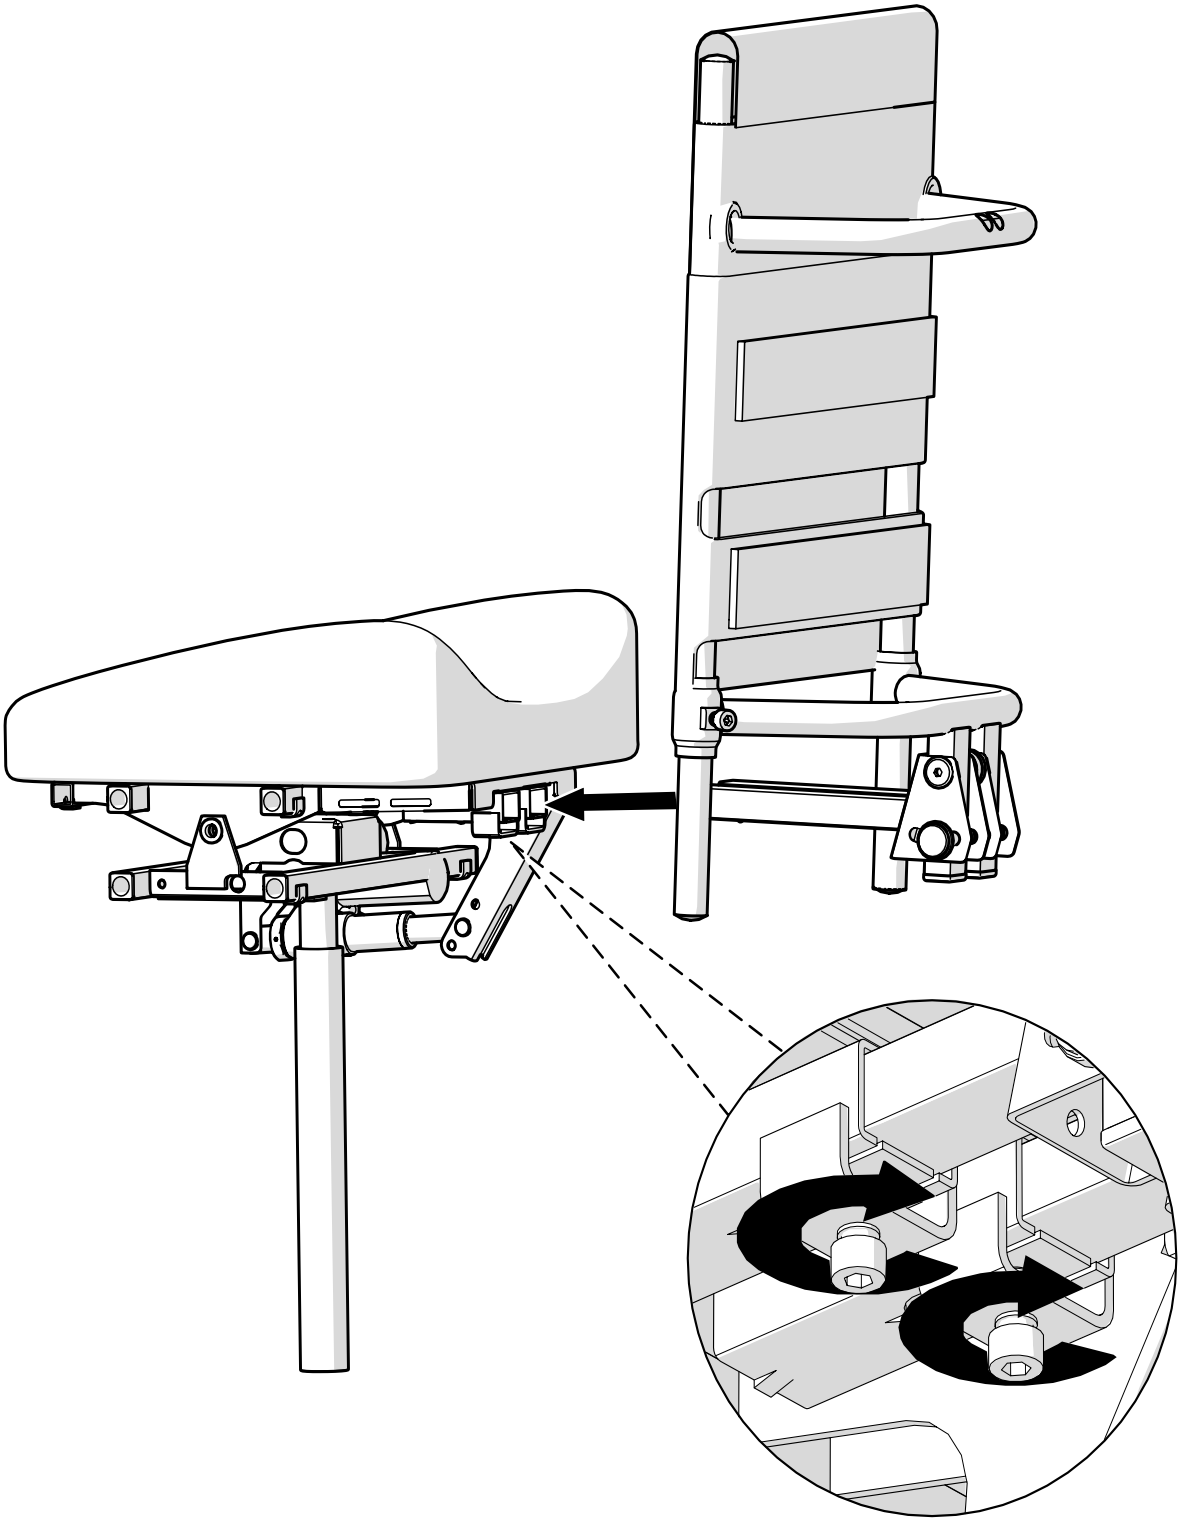

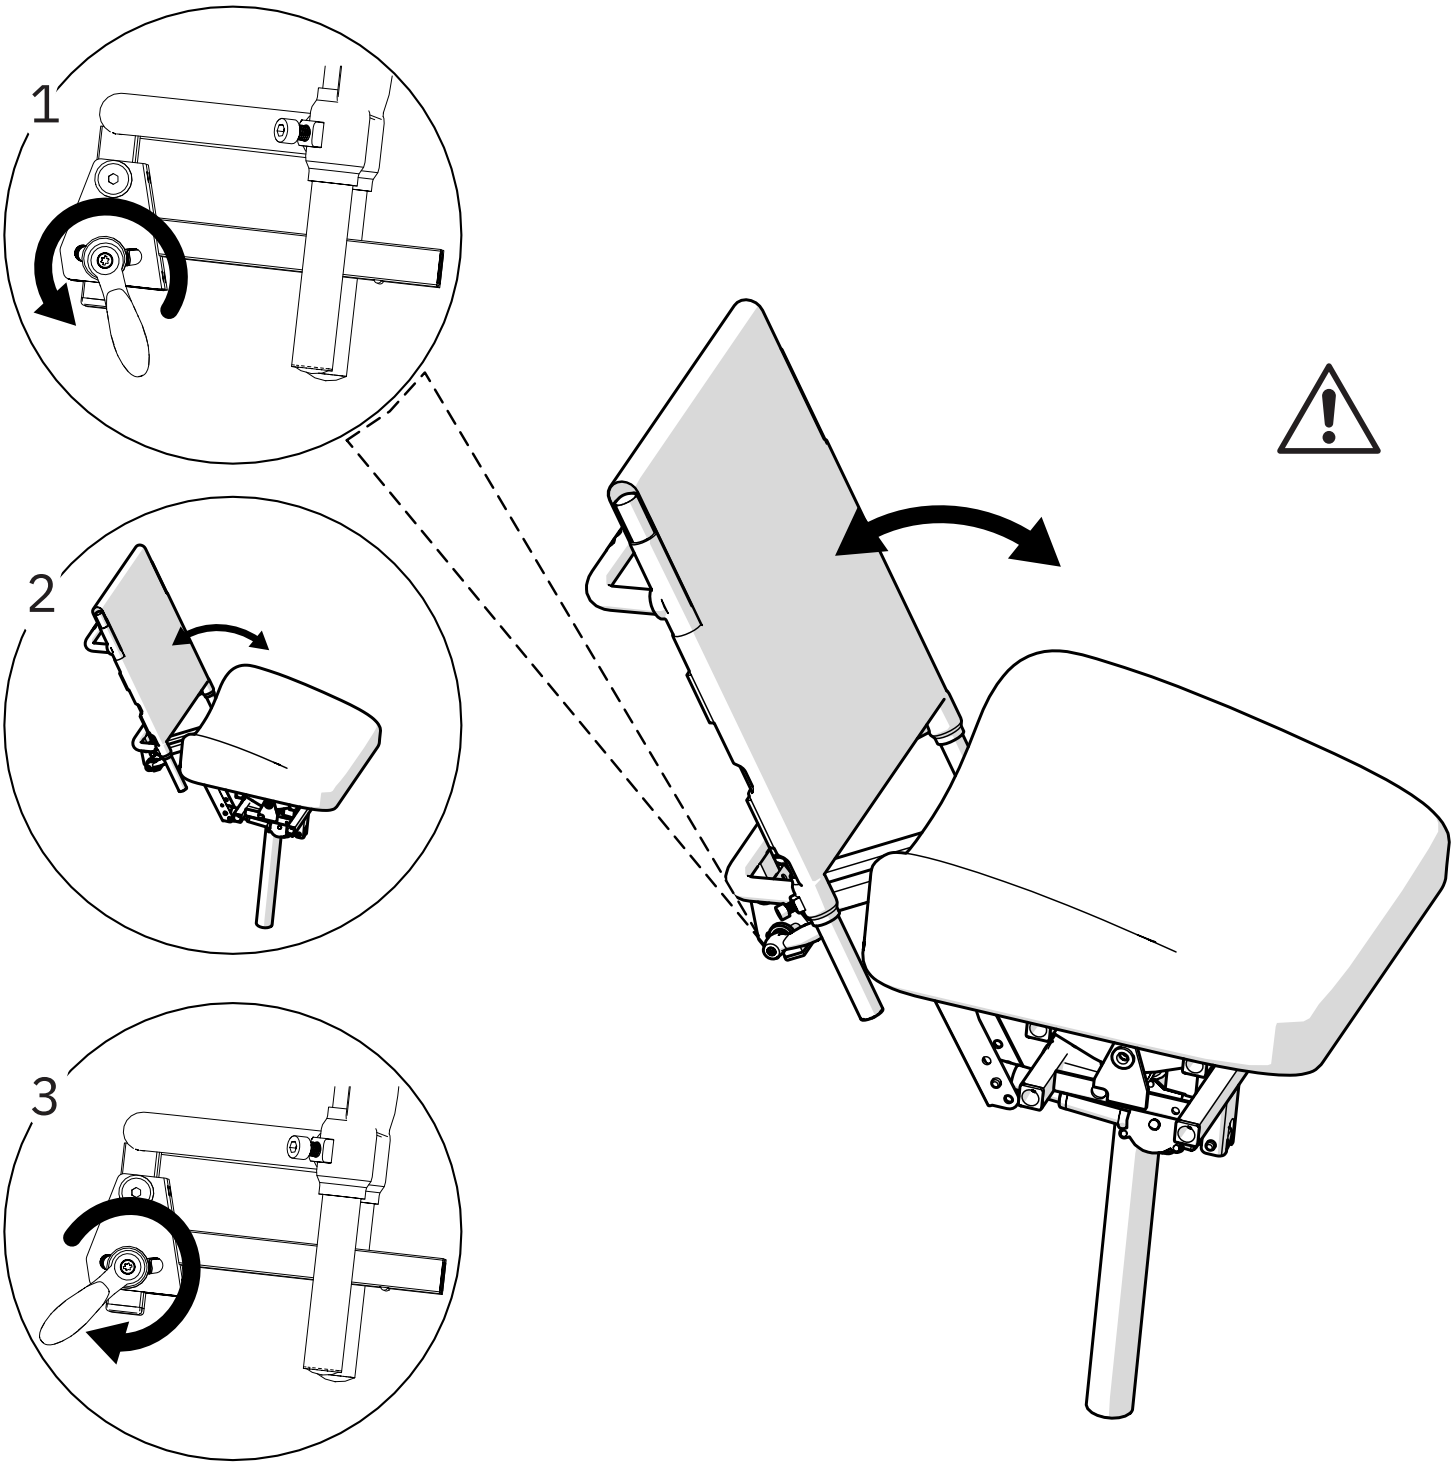
1
2
3

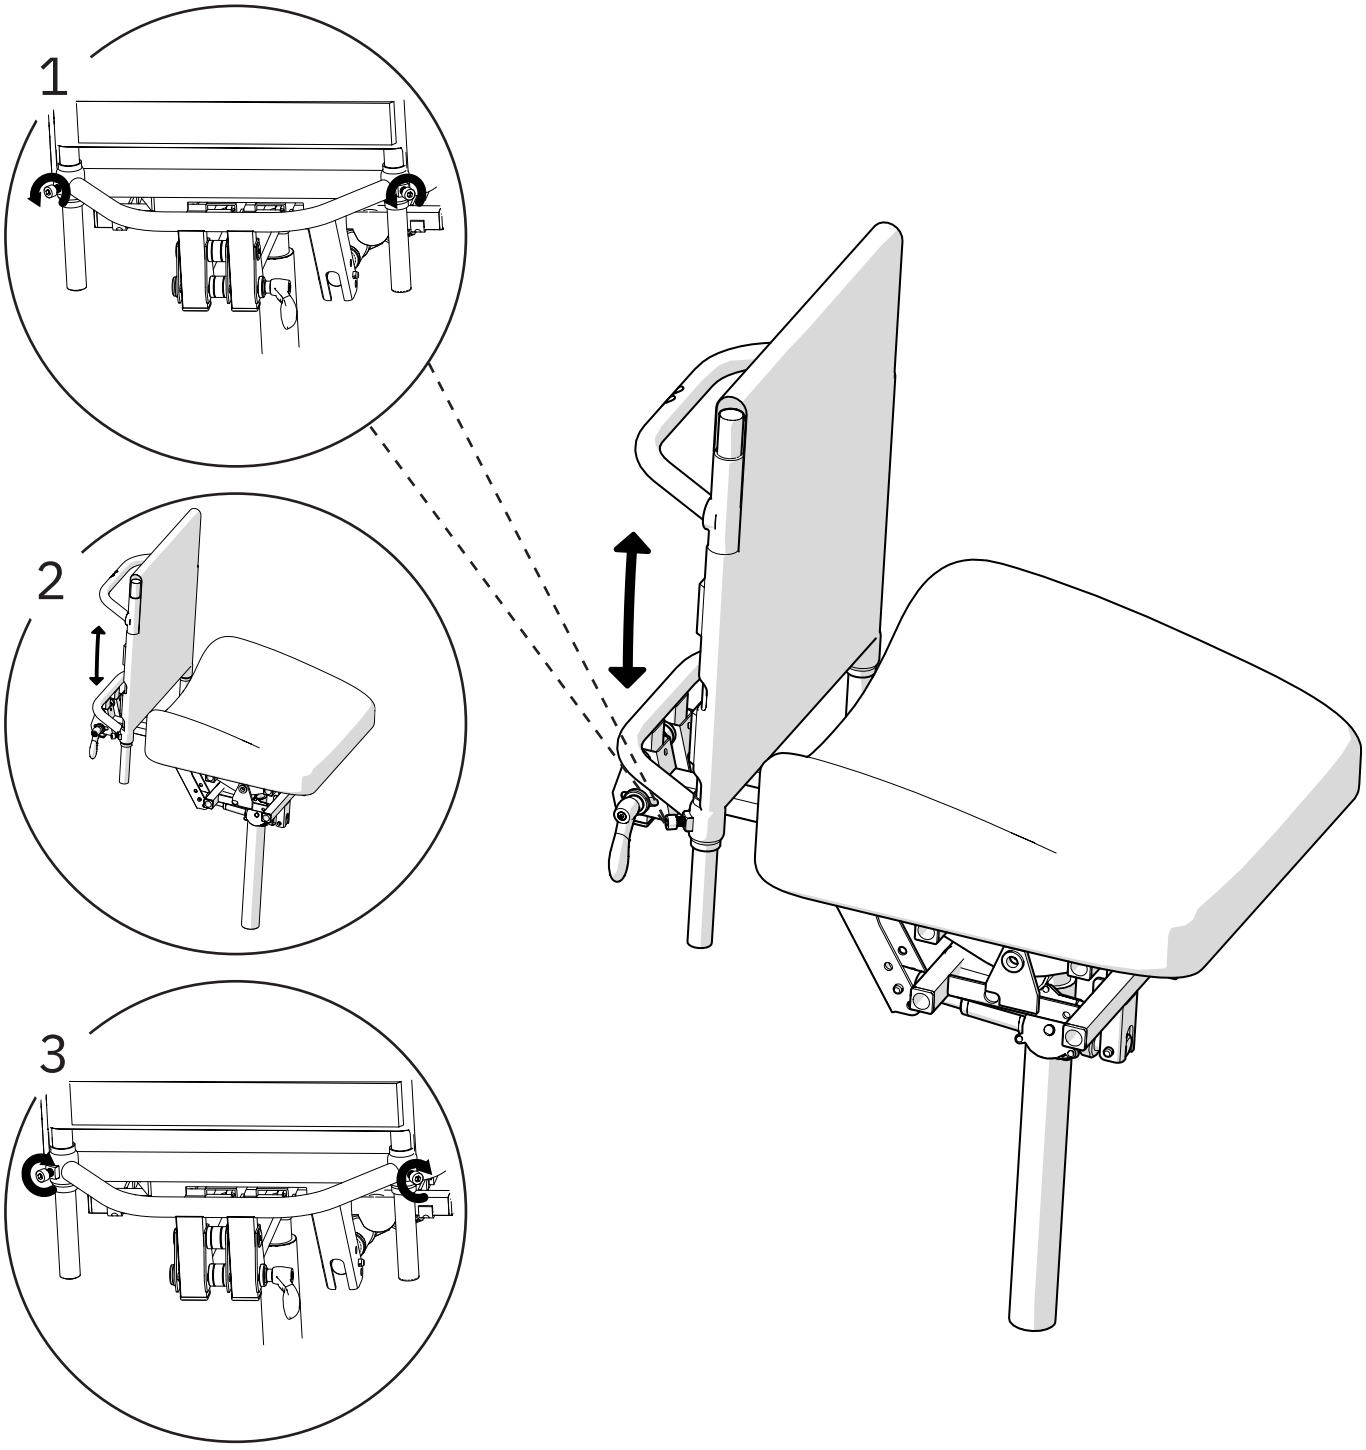
1
2
3

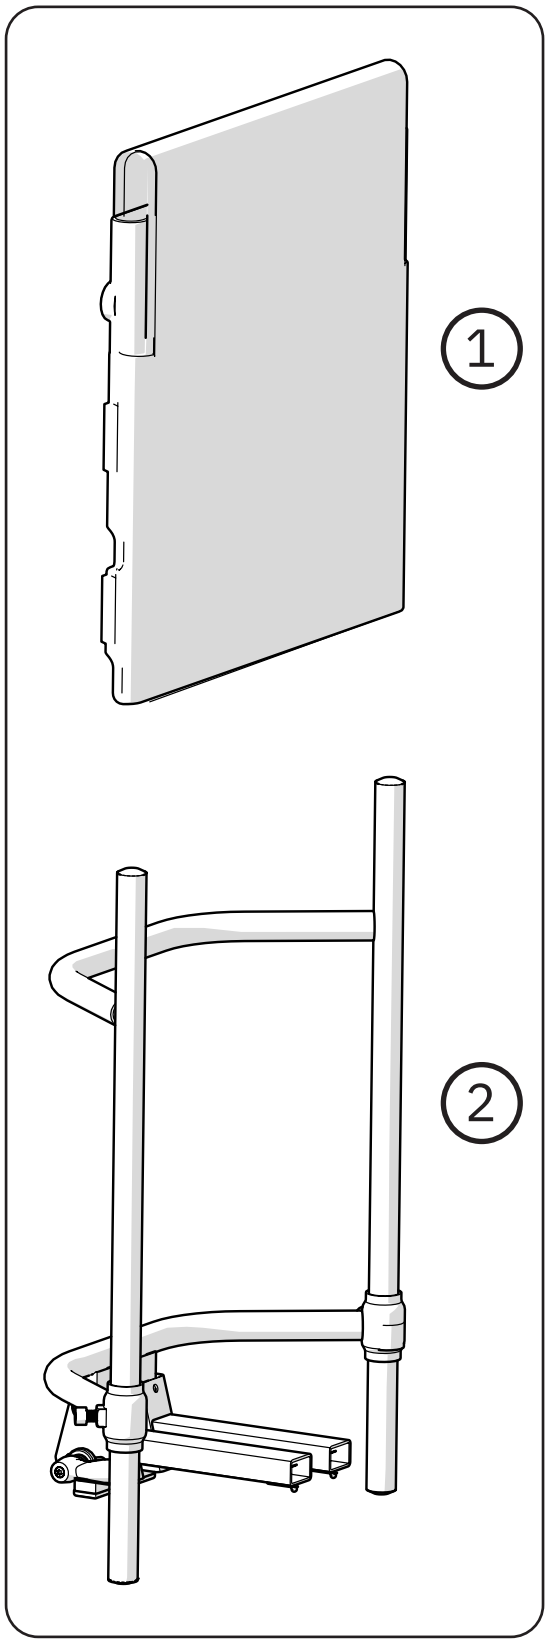

Ráðleggingar um umhirðu
1. Sjá sérstakar leiðbeiningar á þvottamiða.
2. Strjúka ætti af vörunni og halda henni lausri við ryk og óhreinindi. Hreinsiefni með pH-stigi frá 7 til 12 eru leyfileg (óblönduð).

Förgun
1. Brennanlegt
2. Flokkast sem málmur